



Pneumatski vremenski element Tip PC005



Funkcija	Nakon isteka podešenog vremena dobija se sledeća funkcija. NC: Ulaz pritiska Priključak a, Odzračivanje Priključak b, Izlaz pozitivno NO: Ulaz pritiska Priključak b, Odzračivanje Priključak a, Izlaz negativno
Priključak	Priključak na utiskivanje za spoljašnji prečnik creva 4mm
Materijali	Telo POM, Unutrašnji delovi Mesing/POM, Zaptivke NBR, Opruge Nerđajući čelik
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u telu ventila, Montaža na DIN šinu prema EN60715
Nazivni prečnik	2,7mm
Radni pritisak	2,5...8bar
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh, Finoća filtracije 20µm
Radna temperatura	-10...+50°C
Povratak u početni položaj	uklanjanjem signala na priključku X
min. Vreme povratka u početni položaj	< 0,5s
Tačnost	± 2%
Izlazni signal	2,5...8bar u zavisnosti od radnog pritiska

Dimenzioni crtež

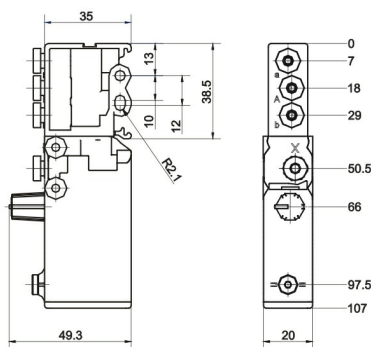

Dimenzioni crtež

Vreme kašnjenja [s]	Težina pribl. [g]	Tip
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Ilustracije neobavezujuće

Verzija 5

138352 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 2



