



Pneumatisk tidsfördröjningselement Typ PC005



Funktion	Efter att den inställda tiden har löpt ut erhålls följande funktion. NC: Tryckingång Anslutning a, Avluftning Anslutning b, Utgång positiv NO: Tryckingång Anslutning b, Avluftning Anslutning a, Utgång negativt
Anslutning	Instickskoppling för slangens ytterdiameter 4 mm
Material	Hus POM, Invändiga delar Mässing/POM, Tätningar NBR, Fjädrar Rostfritt stål
Monteringssätt	Genomgående borrar i ventilhuset, Montering på DIN-skene enligt EN60715
Nominell diameter	2,7mm
Drifttryck	2,5...8bar
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft, Filtreringsfinhet 20µm
Drifttemperatur	-10...+50°C
Återställning	genom borttagning av signalen vid anslutning X
min. Återställningstid	< 0,5s
Noggrannhet	± 2%
Utsignal	2,5...8bar beroende på drifttrycket

Måttskiss

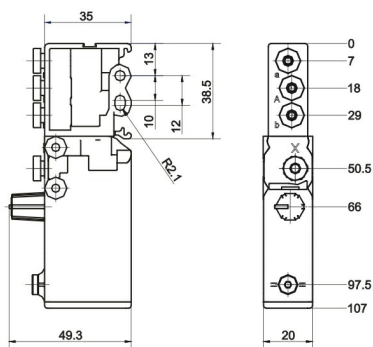

Måttskiss

Fördröjningstid [s]	Vikt ca. [g]	Typ
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Illustrationer ej bindande

Version 5

138352 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 2



