

Logikelementer

Type AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



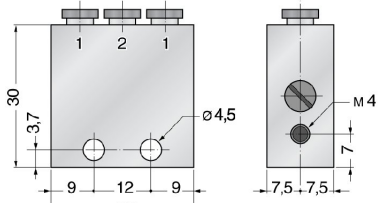

MV32



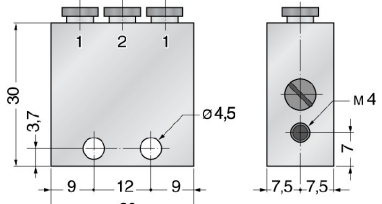

YES, NOT-S

Tilslutning	4 mm push-in MV32: G1/8" ... G1/4"
Trykkræfte	2...10bar
Gennemstrømning	95 NI/min MV32: 500 NI/min hhv. 1100 NI/min
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

AND42 OG-element

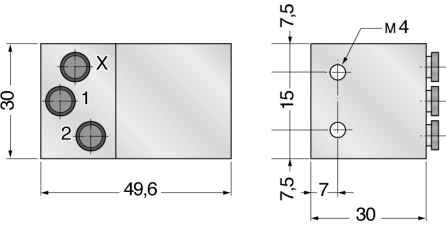

		Funktion	Type
		OG	AND42

OR42 ELLER-element

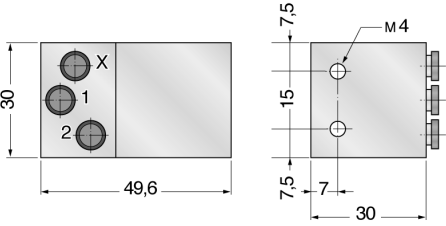

		Funktion	Type
		ELLER	OR42



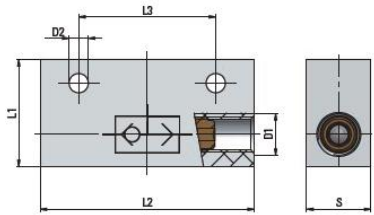

YES YES-element

	Funktion	Type
		YES

NOT-S NØD-element

	Funktion	Type
		NOT

MV32 ELLER-element

	Funktion
	

Tilslutning D1	D2	L1	L2	L3	S	Gennemstrømning [Nl/min]	Type
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Pneumatiske logikventiler / Logikelement