

Elementos lógicos

Tipo AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



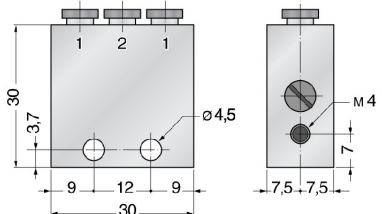

MV32



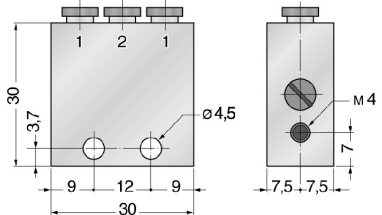

YES, NOT-S

Conexión	4 mm racor instantáneo MV32: G1/8"...G1/4"
Rango de presión	2...10bar
Caudal	95 NI/min MV32: 500 NI/min o bien 1100 NI/min
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

AND42 Elemento AND

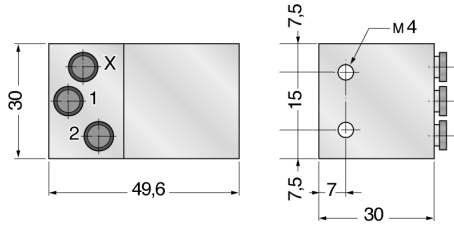

		Función	Tipo
		Y	AND42

OR42 Elemento OR

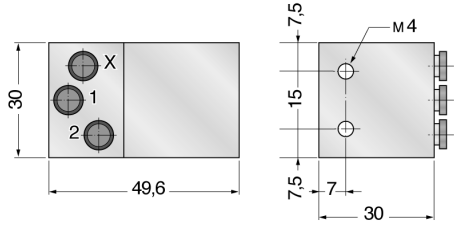

		Función	Tipo
		O O BIEN	OR42



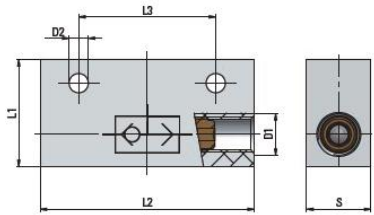

YES Elemento YES

		Función	Tipo
		YES	YES

NOT-S Elemento NOT

		Función	Tipo
		NOT	NOT-S

MV32 Elemento OR

		Función
		O O BIEN

Conexión D1	D2	L1	L2	L3	S	Caudal [Nl/min]	Tipo
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos / Válvulas lógicas neumáticas / Elemento lógico