

Logiikkaelementit

Tyyppi AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



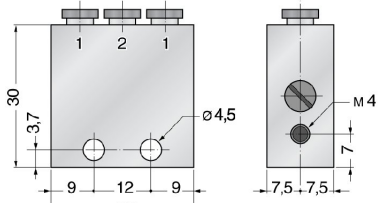

MV32



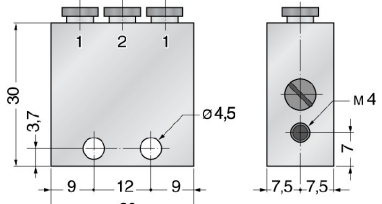

YES, NOT-S

Liitäntä	4 mm pistoliitin MV32: G1/8" ... G1/4"
Painealue	2...10bar
Virtaus	95 NI/min MV32: 500 NI/min tai vastaavasti 1100 NI/min
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

AND42 JA-elementti

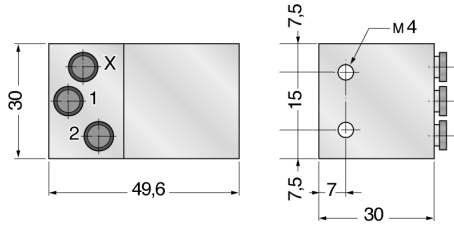

	Toiminto	Tyyppi
		AND42

OR42 TAI-elementti

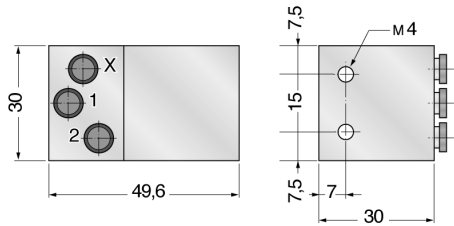

	Toiminto	Tyyppi
		OR42



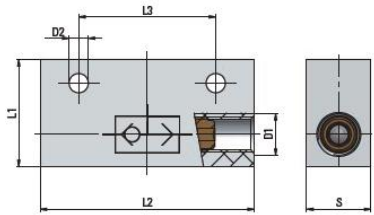

YES YES-elementti

		Toiminto	Tyyppi
		YES	YES

NOT-S HÄTÄ-elementti

		Toiminto	Tyyppi
		NOT	NOT-S

MV32 TAI-elementti

		Toiminto
		TAI

Liitäntä D1	D2	L1	L2	L3	S	Virtaus [Nl/min]	Tyyppi
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään