

Éléments logiques Type AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



MV32



YES, NOT-S

Raccordement	4 mm raccord instantané MV32: G1/8"...G1/4"
Plage de pression	2...10bar
Débit	95 NI/min MV32: 500 NI/min ou plutôt 1100 NI/min
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

AND42 Élément ET

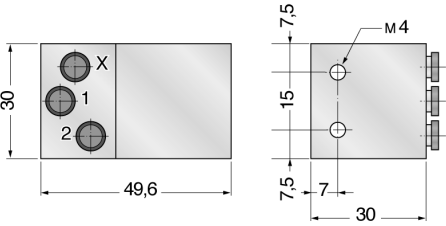
	Fonction	Type
Dimensions: 30x30x30 mm, 3.7 mm, 9 mm, 12 mm, 9 mm, 7.5 mm, 7.5 mm, 7 mm, M4, Ø4.5. Symbols: 1A, 2, 1B, 1A, 2, 1B.	ET	AND42

OR42 Élément OU

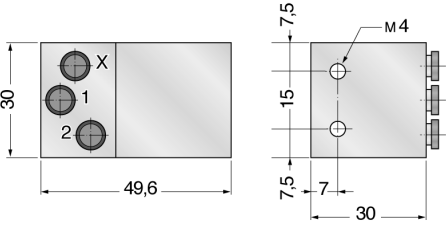
	Fonction	Type
Dimensions: 30x30x30 mm, 3.7 mm, 9 mm, 12 mm, 9 mm, 7.5 mm, 7.5 mm, 7 mm, M4, Ø4.5. Symbols: 1A, 2, 1B, 1A, 2, 1B.	OU	OR42



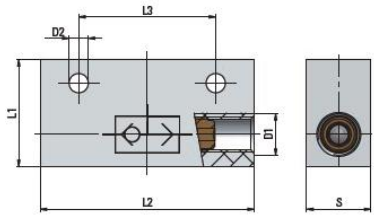
YES Élément YES

	Fonction	Type
	YES	YES

NOT-S Élément NOT

	Fonction	Type
	NOT	NOT-S

MV32 Élément OU

	Fonction
	OU

Raccordement D1	D2	L1	L2	L3	S	Débit [Nl/min]	Type
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux