

Éléments logiques

Type AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



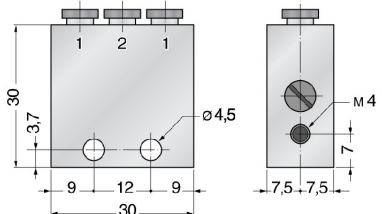

MV32



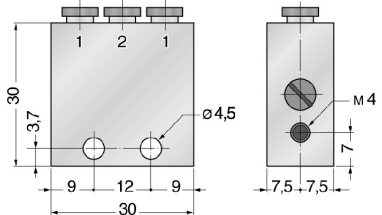

YES, NOT-S

Raccordement	4 mm raccord instantané MV32: G1/8"...G1/4"
Plage de pression	2...10bar
Débit	95 NI/min MV32: 500 NI/min ou plutôt 1100 NI/min
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

AND42 Élément ET

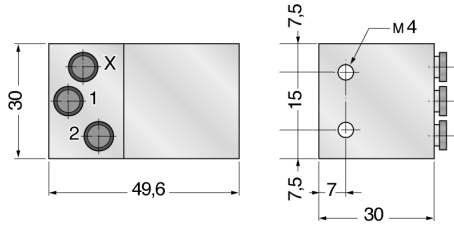
	Fonction	Type
		AND42

OR42 Élément OU

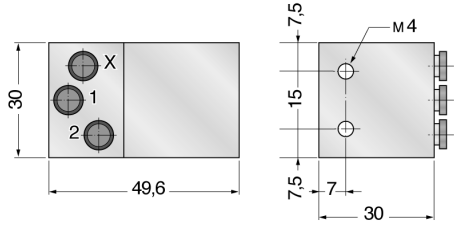
	Fonction	Type
		OR42



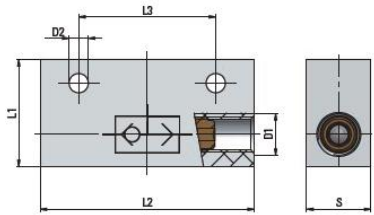
YES Élément YES

	Fonction	Type
	YES	YES

NOT-S Élément NOT

	Fonction	Type
	NOT	NOT-S

MV32 Élément OU

	Fonction
	OU

Raccordement D1	D2	L1	L2	L3	S	Débit [Nl/min]	Type
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux