

Logikelement Typ AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



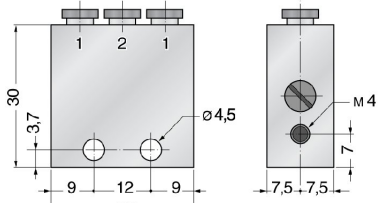

MV32



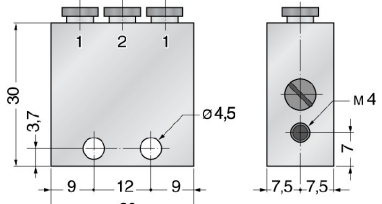

YES, NOT-S

Anslutning	4 mm instickskoppling MV32: G1/8" ... G1/4"
Tryckområde	2...10bar
Flöde	95 NI/min MV32: 500 NI/min respektive 1100 NI/min
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

AND42 ELLER-element

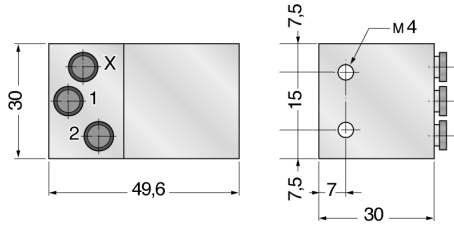

		Funktion	Typ
		OCH	AND42

OR42 ELLER-element

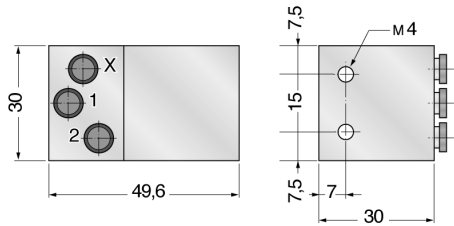

		Funktion	Typ
		ELLER	OR42



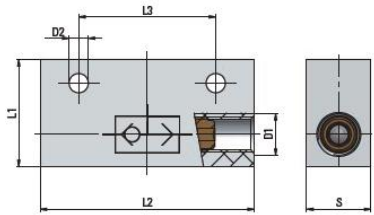

YES YES-element

		Funktion	Typ
		YES	YES

NOT-S NÖD-element

		Funktion	Typ
		NOT	NOT-S

MV32 ELLER-element

		Funktion
		ELLER

Anslutning D1	D2	L1	L2	L3	S	Flöde [Nl/min]	Typ
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles