



Pneumatisk endestopkontakt Serie MV52



Konstruktionstype	Endestopkontakt, pneumatisk
Tilslutning	G1/8" ... G3/8"
Funktion	Indikerer et trykfald ved hjælp af pneumatisk styresignal (udgang S). Som eksempel tjener den direkte montering på cylinderen, således at der ved komplet stempelslag (efter fald af modtrykket i det udluftede cylinderkammer) afgives et styresignal. Indgangen P bruges kun til forsyning af styresignalet S. Afhængigt af forsyningstrykket ved indgang P ændres omskiftetrykket, ved hvis underskridelse der afgives et styresignal.
Trykområde	3...10bar
Omskiftningstryk	se tabel "Driftstryk og omskiftningstryk"
Medium	filtreret og oliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+70°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Måltegning og Anvendelseseksempel

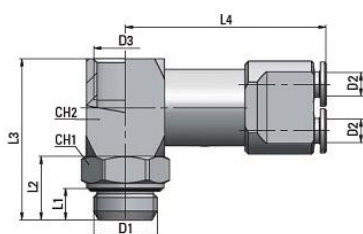

Tilslutning D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vægt [g]	Type
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Driftstryk og omskiftningstryk

Driftstryk	3	4	5	6	7	8	9	10
Omskiftningstryk	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

