



Πνευματικός διακόπτης τερματικής θέσης Σειρά MV52



Τύπος κατασκευής	Τερματικός διακόπτης διαδρομής, πνευματικός
Σύνδεση	G1/8"...G3/8"
Λειτουργία	Υποδεικνύει πτώση πίεσης μέσω πνευματικού σήματος ελέγχου (έξοδος S). Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται η άμεση τοποθέτηση στον κύλινδρο, έτσι ώστε σε πλήρη διαδρομή εμβόλου (μετά την πτώση της αντίθλιψης στον εξερισζόμενο θάλαμο κυλίνδρου) να εκδίδεται ένα σήμα ελέγχου. Η είσοδος P χρησιμοποιείται μόνο για την τροφοδοσία του σήματος ελέγχου S. Ανάλογα με την πίεση τροφοδοσίας στην είσοδο P μεταβάλλεται η πίεση μεταγωγής, κατά την υποχώρηση κάτω από την οποία εκδίδεται σήμα ελέγχου.
Εύρος πίεσης	3...10bar
Πίεση μεταγωγής	βλέπε πίνακα "Πίεση λειτουργίας και πίεση μεταγωγής"
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+70°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Σχέδιο διαστάσεων και Παράδειγμα εφαρμογής

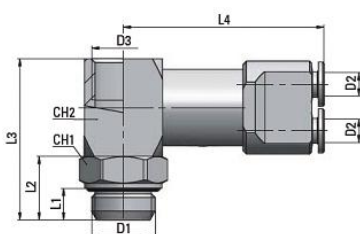

Σύνδεση D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Πίεση λειτουργίας και πίεση μεταγωγής

Πίεση λειτουργίας	3	4	5	6	7	8	9	10
Πίεση μεταγωγής	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Πνευματικές λογικές βαλβίδες / Πνευματικός διακόπτης τερματικής θέσης Σειρά MV52

Έκδοση 5

138354 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

