



Pneumaattinen rajakytkin Sarja MV52



Rakenne	Rajakytkin, pneumaattinen
Liitäntä	G1/8" ... G3/8"
Toiminto	Ilmaisee painehäviön pneumaattisella ohjaussignaalilla (lähtö S). Esimerkkinä toimii suora asennus sylinteriin, jolloin täydellä männän iskulla (vastapaineen laskettua tuuletetussa sylinterikammiossa) annetaan ohjaussignaali. Tulo P toimii vain ohjaussignaalin S syöttönä. Riippuen syöttöpaineesta tuloliitännässä P vaihtuu kytkentäpaine, jonka alittuessa ohjaussignaali annetaan.
Painealue	3...10bar
Vaihtopaine	katso taulukko "Käyttöpaine ja kytkentäpaine"
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty paineilma
Aineen lämpötila	0...+70°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

Mittapiirros ja Käyttöesimerkki

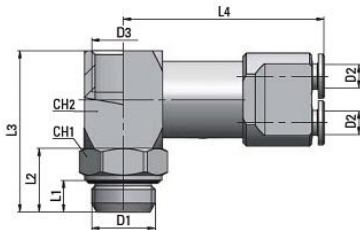

Liitäntä D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Käyttöpaine ja kytkentäpaine

Käyttöpaine	3	4	5	6	7	8	9	10
Vaihtopaine	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

