



Pneumatski granični prekidač krajnjeg položaja Serija MV52



Izvedba	Granični prekidač, pneumatski
Priključak	G1/8"...G3/8"
Funkcija	Označava pad tlaka pomoću pneumatskog upravljačkog signala (izlaz S). Kao primjer služi izravna montaža na cilindar, tako da se pri potpunom hodu klipa (nakon pada protutlaka u odzračenoj komori cilindra) izdaje upravljački signal. Ulaz P služi samo za napajanje upravljačkog signala S. Ovisno o dovodnom tlaku na ulazu P mijenja se tlak preklapanja, pri čijem se podbačaju izdaje upravljački signal.
Raspon tlaka	3...10bar
Preklopni tlak	vidi tablicu "Radni tlak i tlak prebacivanja"
Medij	filtrirani i podmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+70°C
Napomena	CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Dimenzijski crtež i Primjer primjene

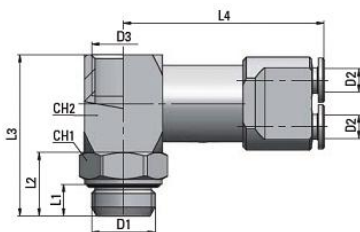

Priključak D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Težina [g]	Tip
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Radni tlak i tlak preklapanja

Radni tlak	3	4	5	6	7	8	9	10
Preklopni tlak	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

