



Pneumatisk endebryter Serie MV52



Konstruksjonstype	Endebryter, pneumatisk
Tilkobling	G1/8" ... G3/8"
Funksjon	Indikerer et trykkfall ved hjelp av pneumatisk styresignal (utgang S). Som eksempel brukes den direkte monteringen på sylinderen, slik at ved fullstendig stempelslag (etter at mottrykket har falt i det utluftede sylinderkammeret) utgis et styresignal. Inngangen P brukes kun til forsyning av styresignalet S. Avhengig av forsyningstrykket ved inngang P endres omkoblingstrykket, ved underskridelse av dette utstedes et styresignal.
Trykkområde	3...10bar
Omkoblingstrykk	se tabell "Driftstrykk og omkoblingstrykk"
Medium	filtrert og oljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+70°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Måltegning og Brukseksempel

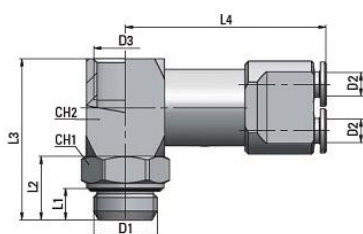

Tilkobling D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vekt [g]	Type
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Driftstrykk og omkoblingstrykk

Driftstrykk	3	4	5	6	7	8	9	10
Omkoblingstrykk	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

