



Pneumatische eindschakelaar Serie MV52

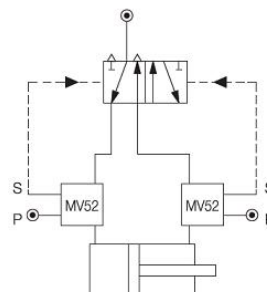

Constructie	Eindschakelaar, pneumatisch
Aansluiting	G1/8" ... G3/8"
Functie	Geeft een drukuitval aan via een pneumatisch stuursignaal (uitgang S). Als voorbeeld dient de directe montage op de cilinder, zodat bij volledige zuigerslag (na het wegvallen van de tegendruk in de ontluchte cilinderkamer) een stuursignaal wordt afgegeven. De ingang P dient alleen voor de voeding van het stuursignaal S. Afhankelijk van de voedingsdruk aan ingang P verandert de omschakeldruk, bij overschrijding waarvan een stuursignaal wordt afgegeven.
Drukbereik	3...10bar
Omschakeldruk	zie tabel "Bedrijfsdruk en omschakeldruk"
Medium	gefilterde en geoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+70°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Maattekening en Toepassingsvoorbeeld

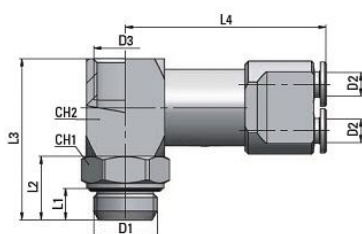

Aansluiting D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Gewicht [g]	Type
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Bedrijfsdruk en omschakeldruk

Bedrijfsdruk	3	4	5	6	7	8	9	10
Omschakeldruk	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

