

Logische elementen

Type AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



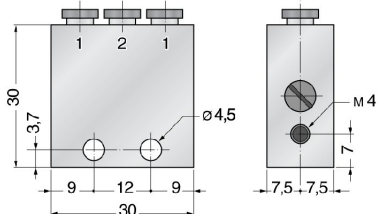

MV32



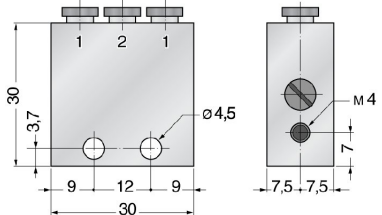

YES, NOT-S

Aansluiting	4 mm insteekkoppeling MV32: G1/8" ... G1/4"
Druk bereik	2...10bar
Doorstroming	95 NI/min MV32: 500 NI/min resp. 1100 NI/min
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

AND42 EN-element

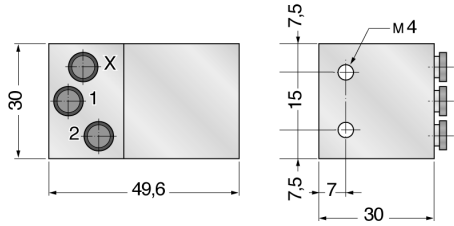

		Functie	Type
		EN	AND42

OR42 OF-element

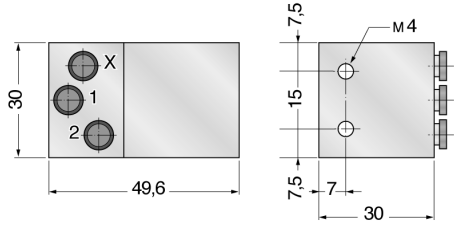

		Functie	Type
		OF	OR42



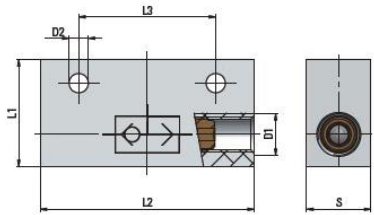

YES YES-element

		Functie	Type
		YES	YES

NOT-S NOOD-element

		Functie	Type
		NOT	NOT-S

MV32 OF-element

		Functie
		OF

Aansluiting D1	D2	L1	L2	L3	S	Doorstroming [Nl/min]	Type
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - mechanisch / handmatig, pneumatische besturings-elementen / Pneumatische logische ventielen / Dubbele terugslagklep Serie MV32