

Elemente logice

Tip AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



Racordare	4 mm push-in MV32: G1/8"...G1/4"
Domeniu de presiune	2...10bar
Debit de curgere	95 Nl/min MV32: 500 Nl/min respectiv 1100 Nl/min
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

AND42 Element Şİ-NU

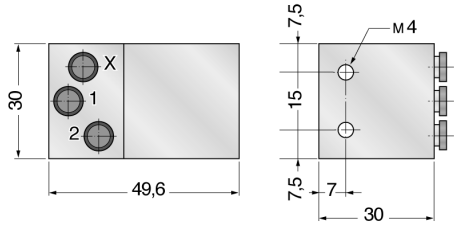

	Funcție	Tip
		AND2

OR42 Element SAU-OR

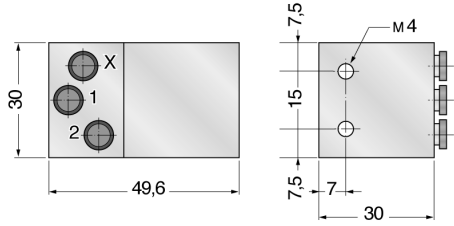

	Funcție	Tip
		SAU OR42



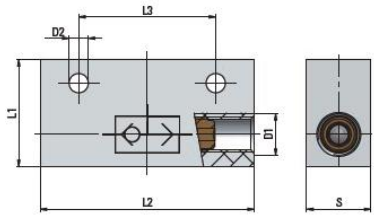

YES Element YES

		Funcție	Tip
		YES	YES

NOT-S Element NOT

		Funcție	Tip
		NOT	NOT-S

MV32 Element SAU-OR

		Funcție
		SAU

Racordare D1	D2	L1	L2	L3	S	Debit de curgere [Nl/min]	Tip
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Supape logice pneumatice / Supapă de reținere dublă serie MV32