



## Smoorklepventiel Serie MV21B




|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Naaldventiel, Blokbouwvorm                                                                                  |
| Functie           | Debietregeling, Smoor richting aan beide zijden, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer |
| Aansluitingen     | M5 naartoe ISO R/262, G1/8" ... G1/2" naartoe ISO228/1                                                      |
| Materiaal         | Huis Geanodiseerd aluminium, Smoorventiel Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR                              |
| Medium            | Perslucht, neutrale gassen                                                                                  |
| Mediumtemperatuur | -20...+70°C                                                                                                 |
| Bedrijfsdruk      | 0...10bar                                                                                                   |
| Bevestigingswijze | Inbouw in leidingstelsel, Paneelmontage of Wandbevestiging door middel van boringen in het ventielhuis      |
| Inbouwpositie     | willekeurig                                                                                                 |

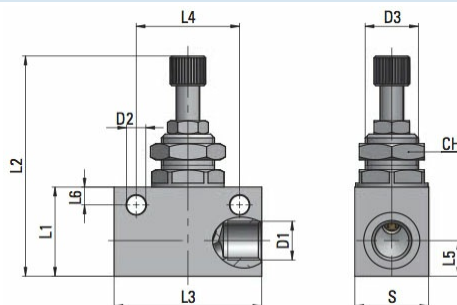

| D1    | D2  | D3       | L1 | L2max. | L3 | L4 | L5 | L6  | S  | CH | Gewicht [g] | Type         |
|-------|-----|----------|----|--------|----|----|----|-----|----|----|-------------|--------------|
| M5    | 3,2 | M9x0,75  | 15 | 37     | 25 | 18 | 7  | 3   | 12 | 11 | 19          | MV21-00-M5-B |
| G1/8" | 4,5 | M12x0,75 | 21 | 56     | 34 | 24 | 8  | 4,5 | 16 | 15 | 50          | MV21-00-18-B |
| G1/4" | 6,5 | M18x1,5  | 30 | 75     | 50 | 35 | 12 | 6   | 25 | 22 | 162         | MV21-00-14-B |
| G3/8" | 6,5 | M18x1,5  | 30 | 75     | 58 | 40 | 12 | 5   | 25 | 22 | 169         | MV21-00-38-B |
| G1/2" | 6,5 | M22x1,5  | 40 | 92     | 65 | 50 | 17 | 7   | 30 | 26 | 299         | MV21-00-12-B |



## Doorstroombiagramma

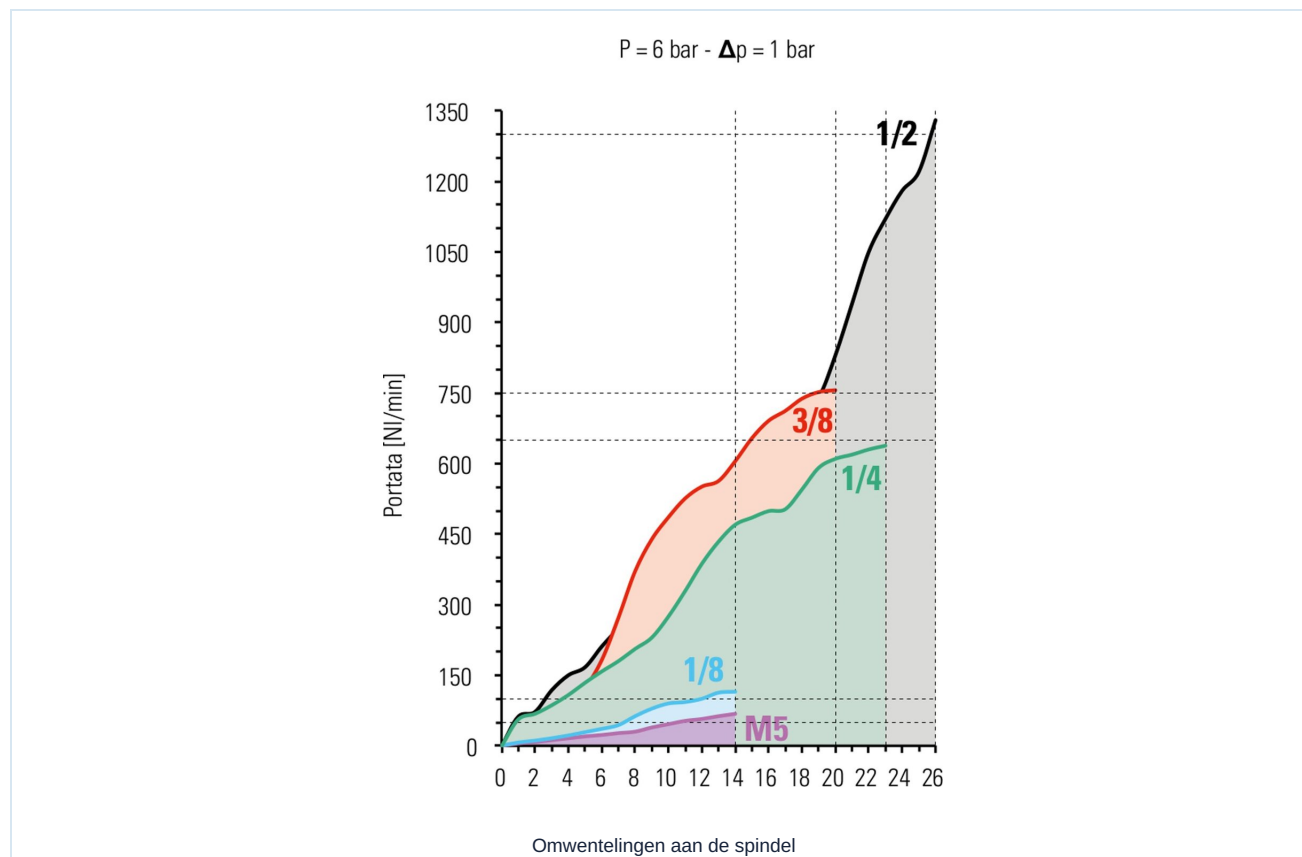

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalmwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Smoorventielen / Bloksmoorventiel Serie MV21-B

Versie 6

138357 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Serie online openen

Pagina 2 / 2

