
Blok-strupeventil
Serie MV34B





Konstruktionstype	Nåleventil, med stiktilslutning til slange på begge sider
Materiale	Hus Polyoxymethylen (POM), Drosselventil Forniklet messing, Tætninger NBR
Funktion	Flowregulering, Drosleretning på begge sider, Betjening med riflet skrue og fastgørelse med sekskantmøtrikken
Slangens udvendige diameter	4mm, 6mm og 8mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU/CP), Polyethylen (PE), PTFE (PT)
Slangetolerancer	+/-0,07mm
Monteringstype	Montering i rørsystem, Panelmontering eller Vægmontering ved hjælp af borehuller i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+70°C
Driftstryk	0...10bar


Dimensioner



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Vægt [g]	Type
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flowdiagram - Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald

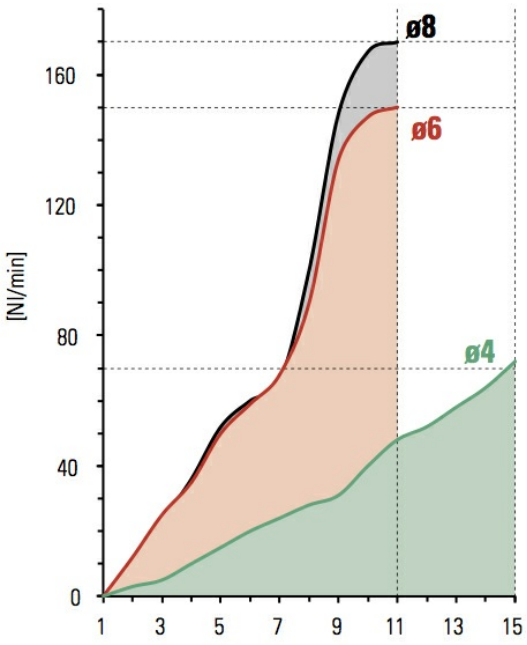

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG