
Válvula reguladora de caudal con antirretorno Serie MV34B





Tipo de construcción	Válvula de aguja, con conexión enchufable para manguera en ambos lados
Material	Cuerpo Polioximetileno (POM), Estrangulador Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de caudal, Dirección de estrangulación en ambos sentidos, Accionamiento con tornillo moleteado y fijación mediante la tuerca hexagonal
Diámetro exterior del tubo	4mm, 6mm y 8mm
materiales recomendados	Poliamida (PA), Poliuretano (PU/CP), Polietileno (PE), PTFE (PT)
Tolerancias de manguera	+/-0,07mm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Montaje en panel de control o Montaje en pared mediante taladros en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
Presión de funcionamiento	0...10bar


Dimensiones



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Peso [g]	Tipo
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrama de caudal - Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

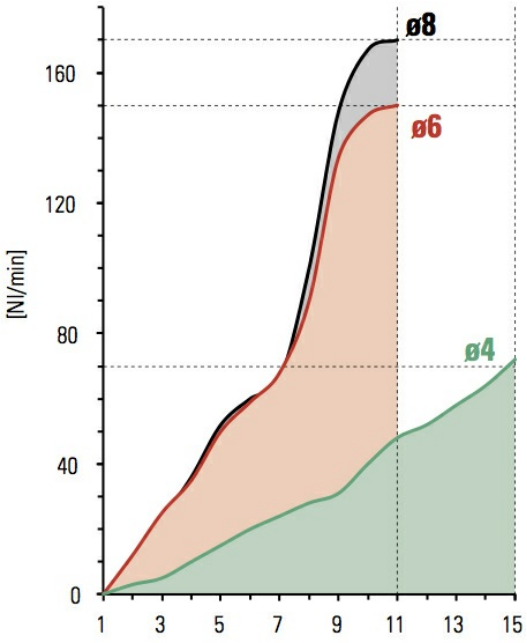

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales