
Kuristusventtiili, sulkuventtiilillä varustettu
Sarja MV34B





Rakenne	Neulaventtiili, molemminpuolisella pistoliitännällä letkulle
Materiaali	Runko Polyoksimetyleeni (POM), Kuristin Nikkelöity messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Virtauksen säätö, Kuristussuunta molemmin puolin, Käyttö uraruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Letkun ulkohalkaisija	4mm, 6mm ja 8mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU/CP), Polyeteeni (PE), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,07mm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Paneeliasennus tai Seinäkiinnitys venttiilirungossa olevien kiinnitysreikien avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	0...10bar


Mitat



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Virtauskaavio - Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar

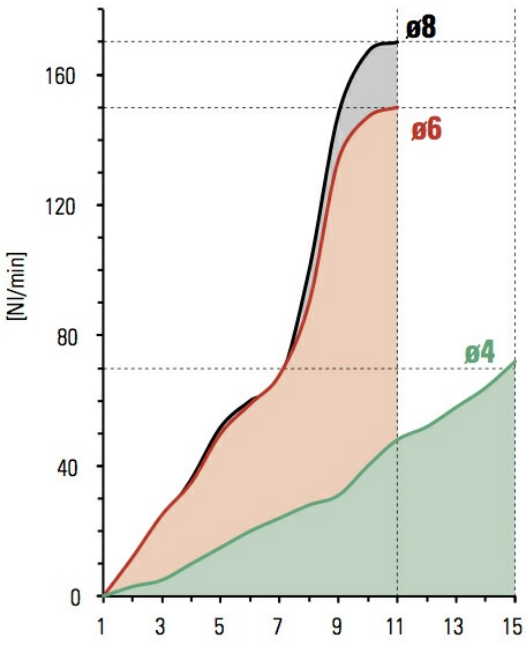

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG