
Clapet étrangleur blocable
Série MV34B





Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord enfichable des deux côtés pour tuyau
Matériau	Corps Polyoxyméthylène (POM), Étrangleur Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement avec vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Diamètre extérieur du tuyau	4mm, 6mm et 8mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (PU/CP), Polyéthylène (PE), PTFE (PT)
Tolérances de tuyau	+/-0,07mm
Type de fixation	Montage dans le système de conduites, Montage sur panneau de commande ou Fixation murale au moyen de perçages dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	0...10bar


Dimensions



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Poids [g]	Type
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramme de débit - Débit à pression d’entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

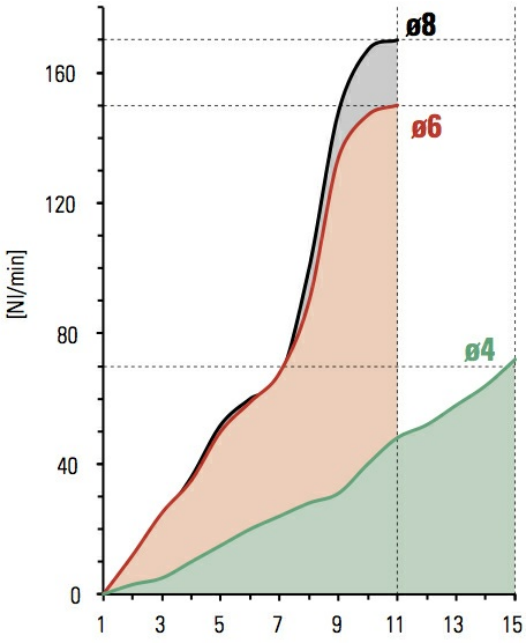

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG