Partnership. With Guarantee.


Blokk-strupventil
Serie MV34B





Konstruksjonstype	Nåleventil, med pluggtilkobling på begge sider for slange
Materiale	Kropp Polyoksymetylen (POM), Strupeventil Forniklet messing, Tetninger NBR
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med rifleskrue og fiksering med sekskantmutter
Slangens utvendige diameter	4mm, 6mm og 8mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyetylen (PE), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,07mm
Monteringstype	Montering i rørsystem, Panelmontering eller Veggmontering ved hjelp av borehull i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	0...10bar


Dimensjoner



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Vekt [g]	Type
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Strømningsdiagramm - Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

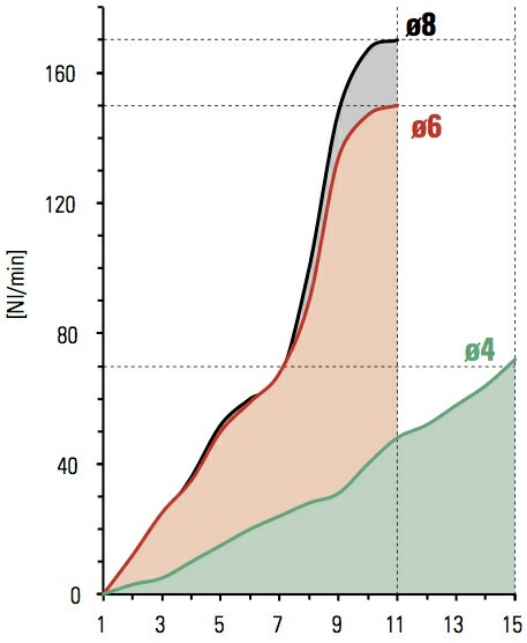

Omdreininger på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG