


## Blokk-strupventil Serie MV34B



Konstruksjonstype	Nåleventil, med pluggtilkobling på begge sider for slange
Materiale	Kropp Polyoksymetylen (POM), Strupeventil Forniklet messing, Tetninger NBR
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Slangens utvendige diameter	4mm, 6mm og 8mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyetylen (PE), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,07mm
Monteringstype	Montering i rørsystem, Panelmontering eller Veggfeste ved hjelp av borehull i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	0...10bar


### Dimensjoner



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Vekt [g]	Type
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B



## Strømningsdiagramm - Gjennomstrømning ved inngangstrykk 6bar og 1bar trykkfall

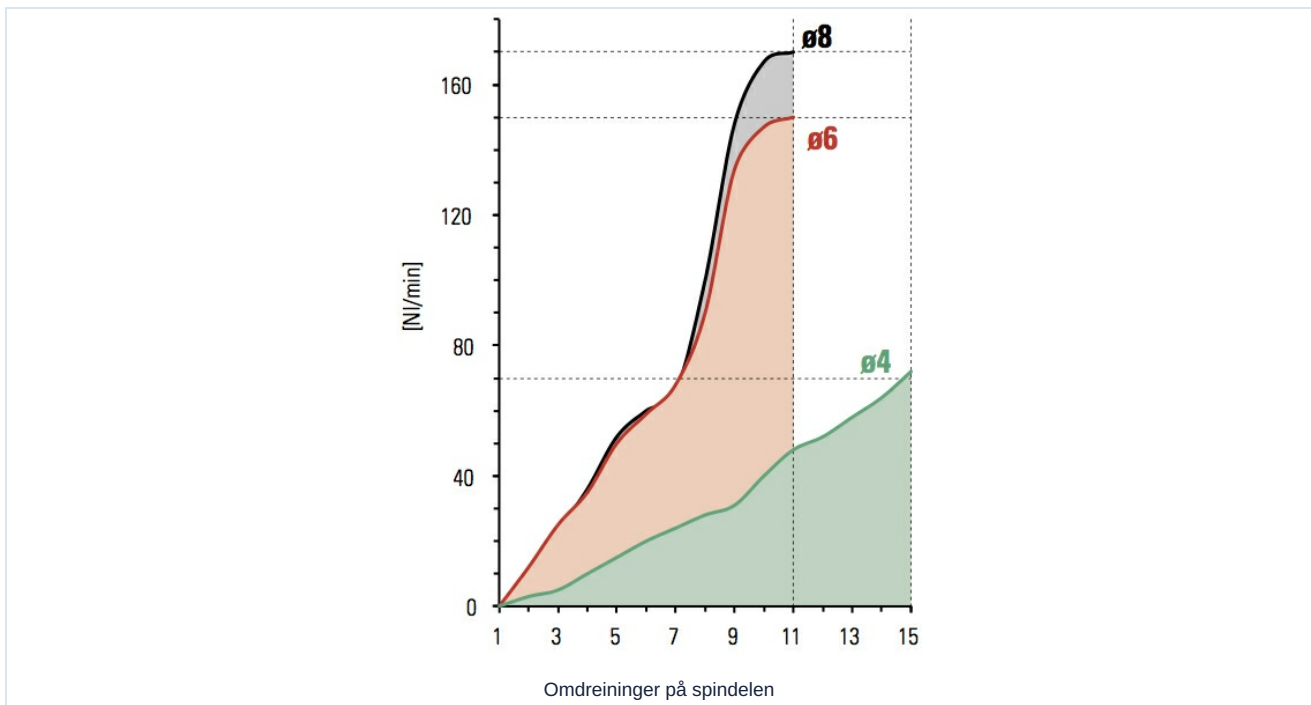

Illustrasjoner er ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Strupeventiler / Blokkstrupeventil Serie MV34-B

