
Supapă de strangulare cu blocare
Serie MV34B





Tip constructiv	Ventil cu ac, cu racord push-in pe ambele părți pentru furtun
Material	Corp Polioximetilenă (POM), Duză de strangulare Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglare debit, Direcția de strangulare pe ambele părți, Acționare cu șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Diametrul exterior al furtunului	4mm, 6mm și 8mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilenă (PE), PTFE (PT)
Toleranțe furtunuri	+/-0,07mm
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte, Montaj în panou de comandă sau Fixare pe perete prin găuri de montaj în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
Presiune de lucru	0...10bar


Dimensiuni



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Greutate [g]	Tip
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă de debit - Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

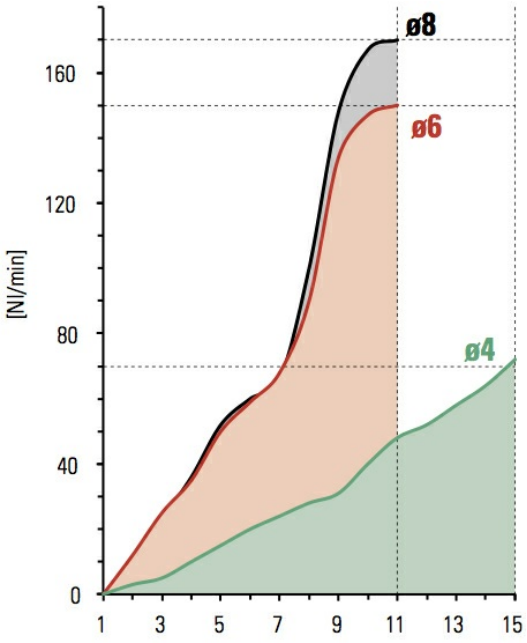

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.