Partnership. With Guarantee.


Blockstrypventil
Serie MV34B





Konstruktionstyp	Nålventil, med insticksanslutning för slang på båda sidor
Material	Hus Polyoximetylen (POM), Strypning Förnicklad mässing, Tätningar NBR
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Slangens ytterdiameter	4mm, 6mm och 8mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyeten (PE), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,07mm
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Panelmontering eller Väggmontering med hjälp av borrhål i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Drifttryck	0...10bar


Mått



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Vikt [g]	Typ
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flödesdiagramm - Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

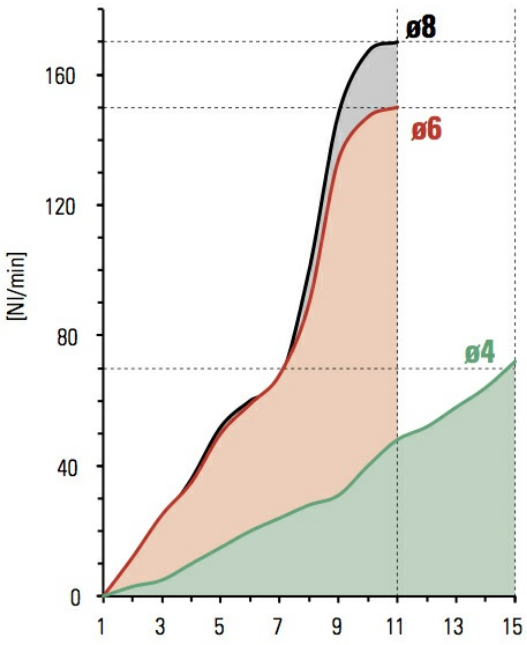

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG