



Strypbackventil med backventil Serie MV34U



Konstruktionstyp	Nålventil, med insticksanslutning för slang på båda sidor
Material	Hus Polyoximetylen (POM), Strypning Förnicklad mässing, Tätningar NBR
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Slangens ytterdiameter	4mm, 6mm och 8mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyeten (PE), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,07mm
Monteringsätt	Installation i ledningssystem, Panelmontering eller Vägghmontering med hjälp av borrhål i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20....+70°C
Drifttryck	0...10bar


Mått



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Vikt [g]	Typ
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-U
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-U
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-U



Flödesdiagramm - Flöde vid inloppstryck 6bar och 1bar tryckfall

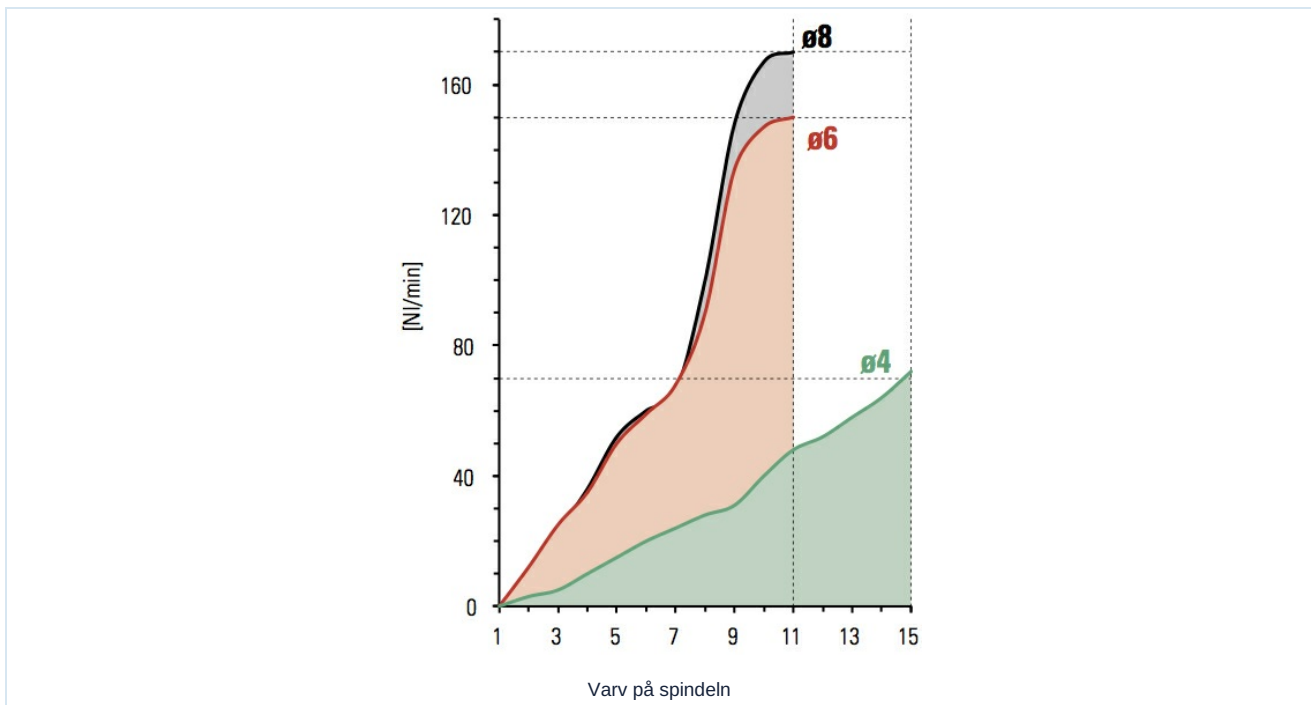

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Strybackventiler / Strybackventil med backspärr Serie MV34-U

Version 3

140412 / Genererad 2026/24 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

