
STASTO
Partnership. With Guarantee.


Hurtigudlufter
Serie MV27





Konstruktionstype	Sædeventil
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætning Polyurethan (PU)
Funktion	Hurtigudluftere er egnede til direkte montering på pneumatikcylindre for ved ændring af slagretningen at muliggøre hurtig udluftning af trykluften ad den korteste vej. Derved øges cylindrenes stempelhastighed.
Gevindtilslutninger	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G3/4" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10...+70°C
Driftstryk	2...10bar
Strømningsretning	se tabel "Funktion"

Dimensioner




D1	L1	L2	L3	CH	Gennemstrømning [Nl/min] Strømningsretning til cylinderen	Gennemstrømning [Nl/min] Hurtigudluftning fra cylinderen	Vægt [g]	Type
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Flow ved 6bar/ Δp=1bar
**Gennemstrømning ved 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Funktion

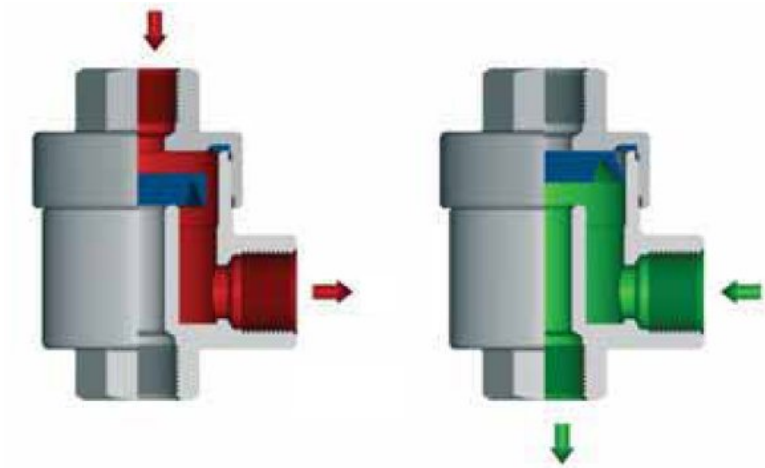

Strømningsretning til cylinderen

Hurtigudluftning fra cylinderen

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG