



Hurtigudlifter Serie MV27



Konstruktionstype	Sædeventil
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætning Polyurethan (PU)
Funktion	Hurtigudliftere er egnede til direkte montering på pneumatikcylindre for ved ændring af slagretningen at muliggøre hurtig udluftning af tryklufte ad den korteste vej. Derved øges cylindrenes stempelhastighed.
Gevindtilslutninger	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G3/4" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10...+70°C
Driftstryk	2...10bar
Strømningsretning	se tabel "Funktion"


Dimensioner



D1	L1	L2	L3	CH	Gennemstrømning [Nl/min] Strømningsretning til cylinderen	Gennemstrømning [Nl/min] Hurtigudluftning fra cylinderen	Vægt [g]	Type
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Flow ved 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ **Gennemstrømning ved 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ 

Funktion

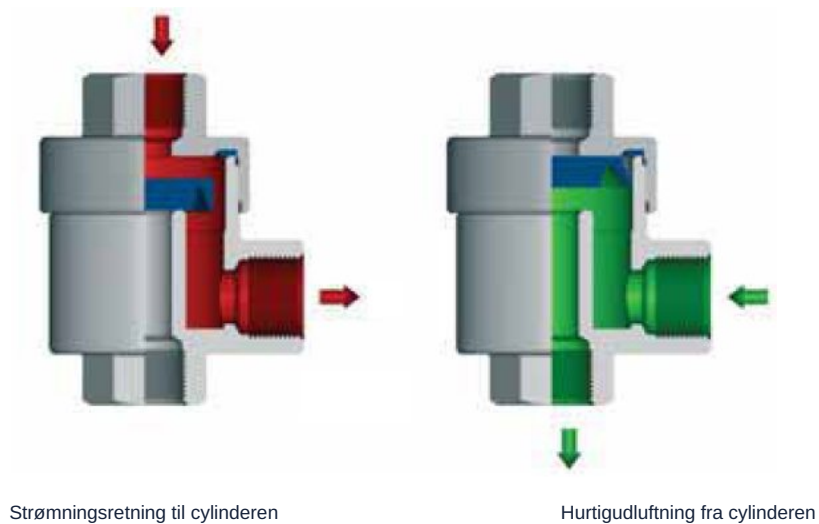

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Hurtigudlufter / Hurtigudlufter Serie MV27

Version 5

138425 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online
Side 2 / 2

