
Partnership. With Guarantee.


Ταχυεξαερωτής
Σειρά MV27





Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποίηση Πολυουρεθάνη (PU)
Λειτουργία	Ταχυεξαερωτές είναι κατάλληλοι για απευθείας τοποθέτηση σε πνευματικούς κυλίνδρους, ώστε κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης διαδρομής να επιτρέπουν ταχεία εξαέρωση του πεπιεσμένου αέρα μέσω της συντομότερης διαδρομής. Έτσι αυξάνεται η ταχύτητα εμβόλου των κυλίνδρων.
Συνδέσεις σπειρώματος	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G3/4" μετά από ISO228/1
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10...+70°C
Πίεση λειτουργίας	2...10bar
Κατεύθυνση ροής	βλέπε πίνακα «Λειτουργία»

Διαστάσεις




D1	L1	L2	L3	CH	Παροχή [Nl/min] Κατεύθυνση ροής προς τον κύλινδρο	Παροχή [Nl/min] Ταχεία εξαέρωση από τον κύλινδρο	Βάρος [g]	Τύπος
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Παροχή σε 6bar/ Δp=1bar
**Παροχή σε 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Λειτουργία

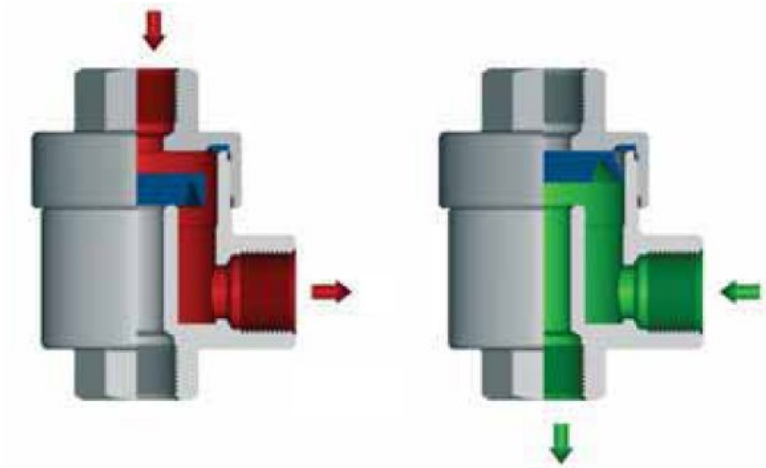

Κατεύθυνση ροής προς τον κύλινδρο

Ταχεία εξαέρωση από τον κύλινδρο

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
138425 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG