

Válvula de escape rápido
Serie MV27





Tipo de construcción	Válvula de asiento
Material	Cuerpo Latón niquelado, Junta de estanqueidad Poliuretano (PU)
Función	Válvulas de escape rápido son adecuadas para el montaje directo en cilindros neumáticos, para permitir, al cambiar el sentido de carrera, una rápida evacuación del aire comprimido por el camino más corto. De este modo se aumenta la velocidad del pistón de los cilindros.
Conexiones roscadas	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G3/4" según ISO228/1
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-10...+70°C
Presión de funcionamiento	2...10bar
Dirección de flujo	ver tabla "Función"

Dimensiones




D1	L1	L2	L3	CH	Caudal [Nl/min] Dirección de flujo hacia el cilindro	Caudal [Nl/min] Escape rápido del cilindro	Peso [g]	Tipo
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Caudal a 6bar/ Δp=1bar
**Caudal a la altura de 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Función

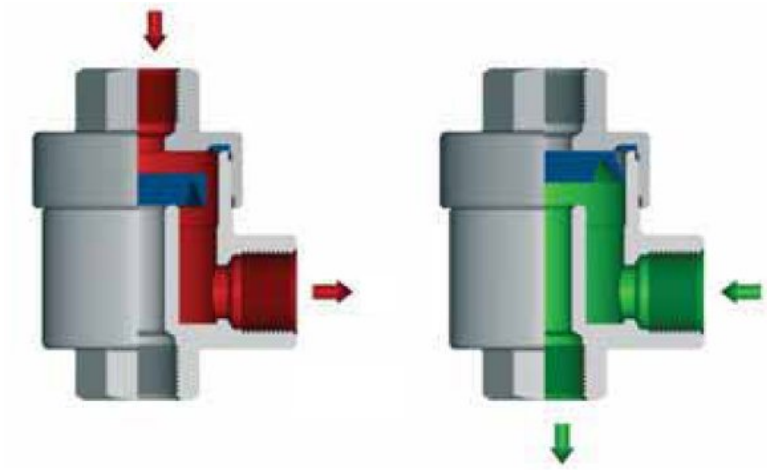

Dirección de flujo hacia el cilindro

Escape rápido del cilindro

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG