
Partnership. With Guarantee.


Pika-poistoilmanpoistoventtiili
Sarja MV27





Rakenne	Istukkaventtiili
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiiviste Polyuretaani (PU)
Toiminto	Pikapoistoilmaventtiilit soveltuvat asennettaviksi suoraan pneumatiikkasylinteriin, jotta iskun suunnan muuttuessa paineilma voidaan poistaa nopeasti lyhintä reittiä pitkin. Tämän ansiosta sylinterin männän nopeus kasvaa.
Kierreliitännät	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G3/4" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10...+70°C
Käyttöpaine	2...10bar
Virtaussuunta	katso taulukko "Toiminto"

Mitat




D1	L1	L2	L3	CH	Virtaus [Nl/min] Virtaussuunta sylinterille	Virtaus [Nl/min] Sylinterin pikapoistoilmaus	Paino [g]	Tyyppi
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Virtaus arvolla 6bar/ Δp=1bar
**Virtaus arvo paine-erolla 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Toiminto

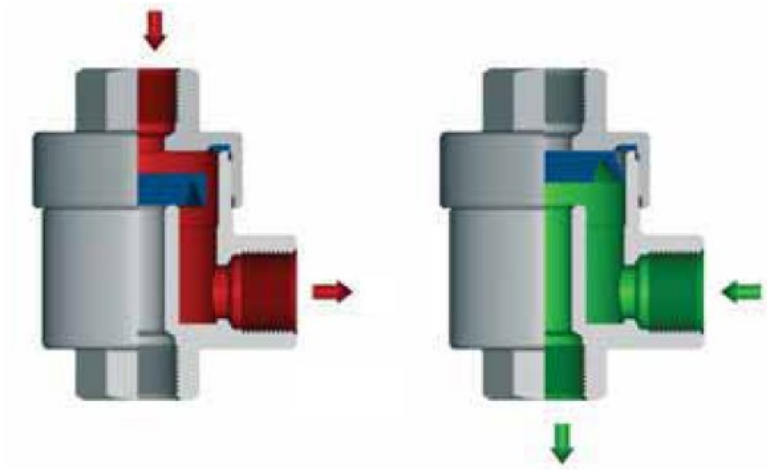

Virtaussuunta sylinterille

Sylinterin pikapoistoilmaus

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG