



Pika-poistoilmanpoistventtiili Sarja MV27



Rakenne	Istukkaventtiili
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiiviste Polyuretaani (PU)
Toiminto	Pikapoistoilmaventtiilit soveltuvat asennettaviksi suoraan pneumatiikkasynteriin, jotta iskun suunnan muuttuessa paineilma voidaan poistaa nopeasti lyhintä reittiä pitkin. Tämän ansiosta sylinterin männän nopeus kasvaa.
Kierrelitännät	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G3/4" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10...+70°C
Käyttöpaine	2...10bar
Virtaussuunta	katso taulukko "Toiminto"

Mitat




D1	L1	L2	L3	CH	Virtaus [Nl/min] Virtaussuunta sylinterille	Virtaus [Nl/min] Sylinterin pikapoistoilmaus	Paino [g]	Tyyppi
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Virtaus arvolla 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$

**Virtaus arvo paine-erolla 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$



Toiminto

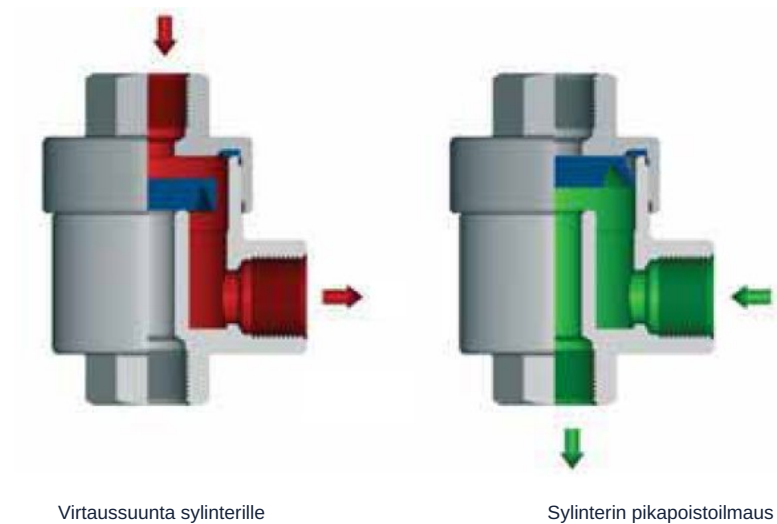

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Pikapoistoilmanpoistin / Pikapoistoilmanpoistin Sarja MV27

Versio 5

138425 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

