
Partnership. With Guarantee.


Échappement rapide
Série MV27





Type de construction	Soupape à siège
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joint d'étanchéité Polyuréthane (PU)
Fonction	Échappements rapides conviennent pour un montage direct sur des vérins pneumatiques, afin de permettre, lors d'un changement de sens de course, une évacuation rapide de l'air comprimé par le chemin le plus court. La vitesse du piston des vérins est ainsi augmentée.
Raccords filetés	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G3/4" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10...+70°C
Pression de service	2...10bar
Sens d'écoulement	voir tableau « Fonction »

Dimensions




D1	L1	L2	L3	CH	Débit [Nl/min] Sens d'écoulement vers le vérin	Débit [Nl/min] Échappement rapide du vérin	Poids [g]	Type
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Débit à 6bar/ Δp=1bar
**Débit à 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Fonction

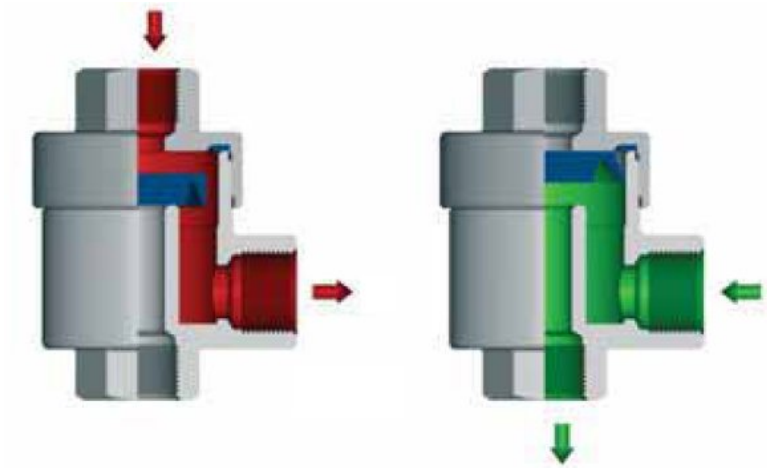

Sens d’écoulement vers le vérin

Échappement rapide du vérin

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG