



Échappement rapide Série MV27



Type de construction	Soupape à siège
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joint d'étanchéité Polyuréthane (PU)
Fonction	Échappements rapides conviennent pour un montage direct sur des vérins pneumatiques, afin de permettre, lors d'un changement de sens de course, une évacuation rapide de l'air comprimé par le chemin le plus court. La vitesse du piston des vérins est ainsi augmentée.
Raccords filetés	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G3/4" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10...+70°C
Pression de service	2...10bar
Sens d'écoulement	voir tableau « Fonction »


Dimensions



D1	L1	L2	L3	CH	Débit [Nl/min] Sens d'écoulement vers le vérin	Débit [Nl/min] Échappement rapide du vérin	Poids [g]	Type
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Débit à 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ **Débit à 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ 

Fonction

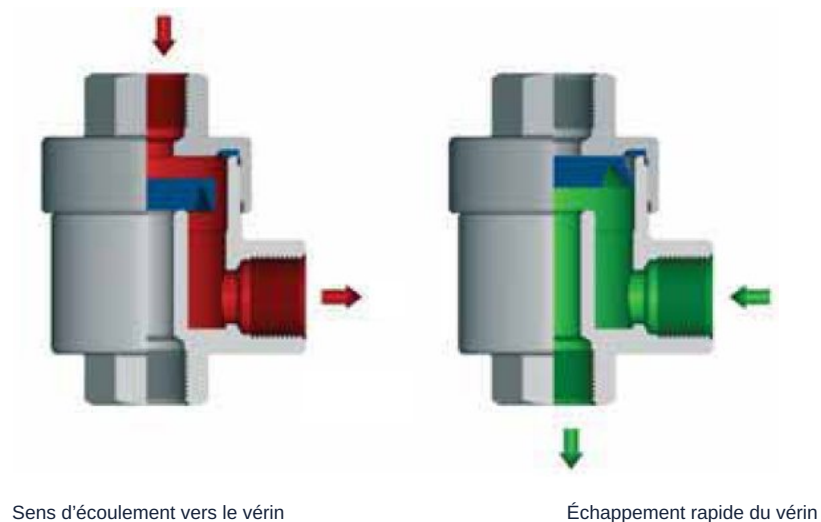

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Échappement rapide / Échappement rapide Série MV27

Version 5

138425 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Ouvrir la série en ligne
Page 2 / 2

