
Partnership. With Guarantee.


Brzi ispušni ventil
Serija MV27





Izvedba	Ventil sa sjedištem
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtva Poliuretan (PU)
Funkcija	Brzi ispušni ventili prikladni su za izravnu ugradnju na pneumatske cilindre kako bi se pri promjeni smjera hoda omogućilo brzo ispuštanje komprimiranog zraka najkraćim putem. Time se povećava brzina klipa cilindra.
Navojni priključci	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G3/4" nakon ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10...+70°C
Radni tlak	2...10bar
Smjer protoka	vidi tablicu "Funkcija"

Dimenzije




D1	L1	L2	L3	CH	Protok [Nl/min] Smjer protoka prema cilindru	Protok [Nl/min] Brzo odzračivanje cilindra	Težina [g]	Tip
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Protok pri 6bar/ Δp=1bar
**Protok pri 3bar/ Δp=1bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Funkcija

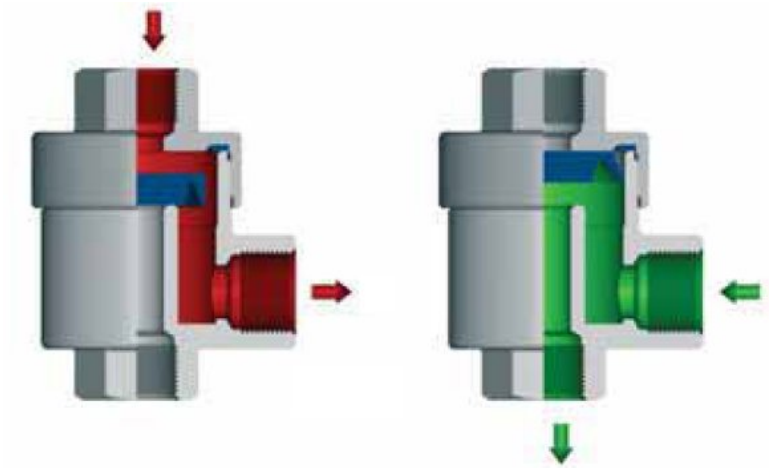

Smjer protoka prema cilindru

Brzo odzračivanje cilindra

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.