
Partnership. With Guarantee.


Valvola di scarico rapido
Serie MV27





Tipo di costruzione	Valvola a sede
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizione Poliuretano (PU)
Funzione	Scaricatori rapidi sono adatti per il montaggio diretto su cilindri pneumatici, per consentire, in caso di cambio della direzione di corsa, un rapido scarico dell'aria compressa sul percorso più breve. In questo modo aumenta la velocità del pistone dei cilindri.
Attacchi filettati	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G3/4" dopo ISO228/1
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-10...+70°C
Pressione di esercizio	2...10bar
Direzione del flusso	vedi tabella "Funzione"

Dimensioni




D1	L1	L2	L3	CH	Portata [Nl/min] Direzione di flusso verso il cilindro	Portata [Nl/min] Scarico rapido dal cilindro	Peso [g]	Tipo
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Portata a 6bar/ Δp=1bar
**Portata alla pressione di riferimento: 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Funzione

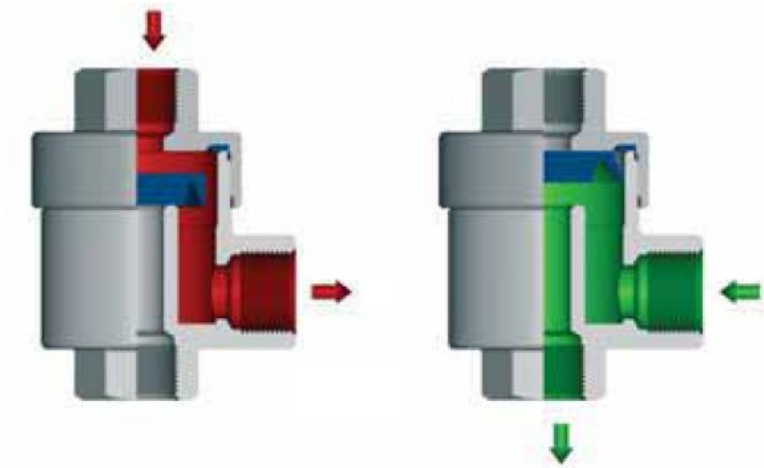

Direzione di flusso verso il cilindro

Scarico rapido dal cilindro

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG