
Partnership. With Guarantee.


Hurtigavluftingsventil
Serie MV27





Konstruksjonstype	Seteventil
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetning Polyuretan (PU)
Funksjon	Hurtigavluftingsventiler er egnet for direkte montering på pneumatikksylindre, for å muliggjøre rask avlufting av trykkluften via kortest mulig vei ved endring av slagretning. Dermed økes stempelhastigheten til sylindrene.
Gjengeanslutninger	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G3/4" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-10...+70°C
Driftstrykk	2...10bar
Strømningsretning	se tabell "Funksjon"

Dimensjoner




D1	L1	L2	L3	CH	Gjennomstrømning [Nl/min] Strømningsretning til sylinder	Gjennomstrømning [Nl/min] Hurtigutlufting fra sylinder	Vekt [g]	Type
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Gjennomstrømning ved 6bar/ Δp=1bar
**Gjennomstrømning ved 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Funksjon

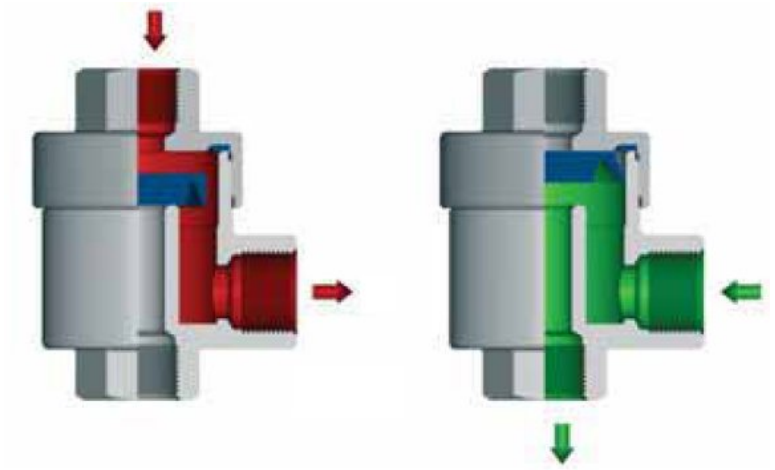

Strømningsretning til sylinder

Hurtigutlufting fra sylinder

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG