
Partnership. With Guarantee.


Snelontluchter
Serie MV27





Constructie	Zittingventiel
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichting Polyurethaan (PU)
Functie	Snelontluchters zijn geschikt voor directe montage op pneumatische cilinders, om bij verandering van de slagrichting een snelle ontluchting van de perslucht via de kortste weg mogelijk te maken. Daardoor wordt de zuigersnelheid van de cilinders verhoogd.
Schroefdraadaansluitingen	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G3/4" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10...+70°C
Bedrijfsdruk	2...10bar
Stroomrichting	zie tabel "Functie"

Afmetingen




D1	L1	L2	L3	CH	Doorstroming [Nl/min] Stroomrichting naar de cilinder	Doorstroming [Nl/min] Snelle ontluchting van de cilinder	Gewicht [g]	Type
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Debiet bij 6bar/ Δp=1bar
**Debiet bij 3bar/ Δp=1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Functie

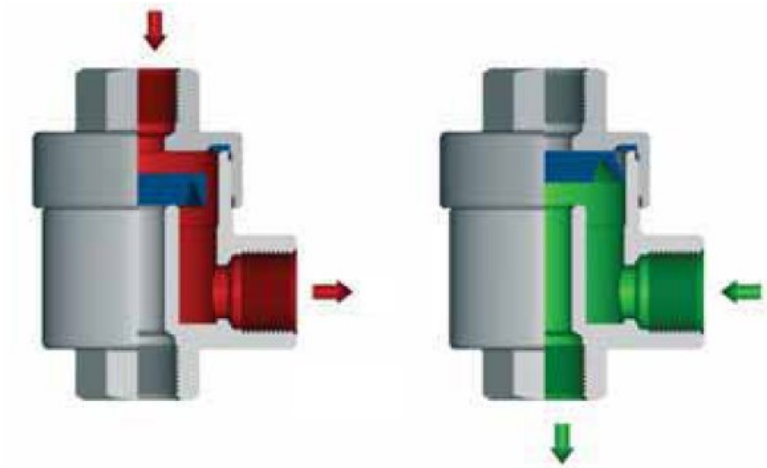

Stroomrichting naar de cilinder

Snelle ontluchting van de cilinder

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG