



Supapă de evacuare rapidă Serie MV27



Tip constructiv	Ventil cu scaun
Material	Corp Alamă nichelat, Garnitură de etanșare Poliuretan (PU)
Funcție	Supapele de evacuare rapidă sunt adecvate pentru montaj direct pe cilindri pneumatici, pentru a permite, la schimbarea sensului cursei, o evacuare rapidă a aerului comprimat pe calea cea mai scurtă. Astfel, viteza pistonului cilindrului este mărită.
Racorduri filetate	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G3/4" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-10...+70°C
Presiune de lucru	2...10bar
Direcția de curgere	vezi tabelul „Funcție”


Dimensiuni



D1	L1	L2	L3	CH	Debit de curgere [Nl/min] Direcția de curgere către cilindru	Debit de curgere [Nl/min] Evacuare rapidă de la cilindru	Greutate [g]	Tip
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Debit la 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ **Debit la 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ 

Funcție

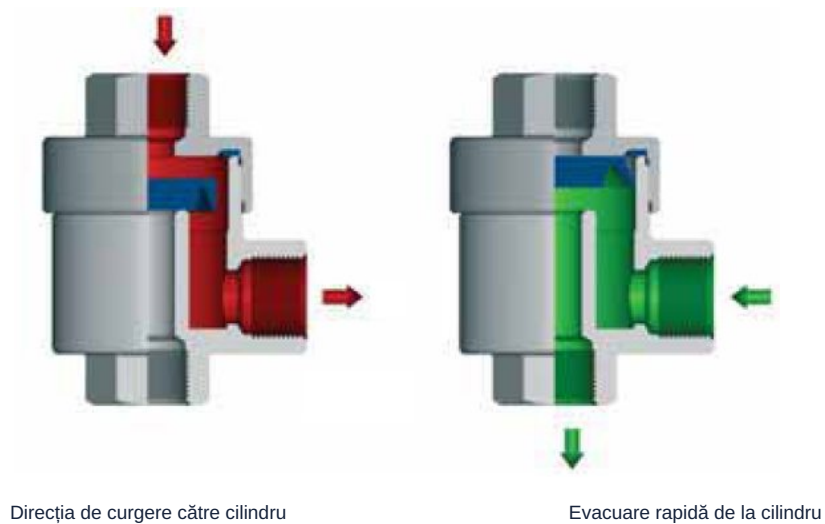

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Aerisire rapidă / Aerisire rapidă serie MV27

Versiune 6

138425 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

