
Partnership. With Guarantee.


Supapă de evacuare rapidă
Serie MV27





Tip constructiv	Ventil cu scaun
Material	Corp Alamă nichelat, Garnitură de etanșare Poliuretan (PU)
Funcție	Supapele de evacuare rapidă sunt adecvate pentru montaj direct pe cilindri pneumatici, pentru a permite, la schimbarea sensului cursei, o evacuare rapidă a aerului comprimat pe calea cea mai scurtă. Astfel, viteza pistonului cilindrilor este mărită.
Racorduri filetate	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G3/4" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-10...+70°C
Presiune de lucru	2...10bar
Direcția de curgere	vezi tabelul „Funcție”

Dimensiuni




D1	L1	L2	L3	CH	Debit de curgere [Nl/min] Direcția de curgere către cilindru	Debit de curgere [Nl/min] Evacuare rapidă de la cilindru	Greutate [g]	Tip
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Debit la 6bar/ Δp=1bar
**Debit la 3bar/ Δp=1bar

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Funcție

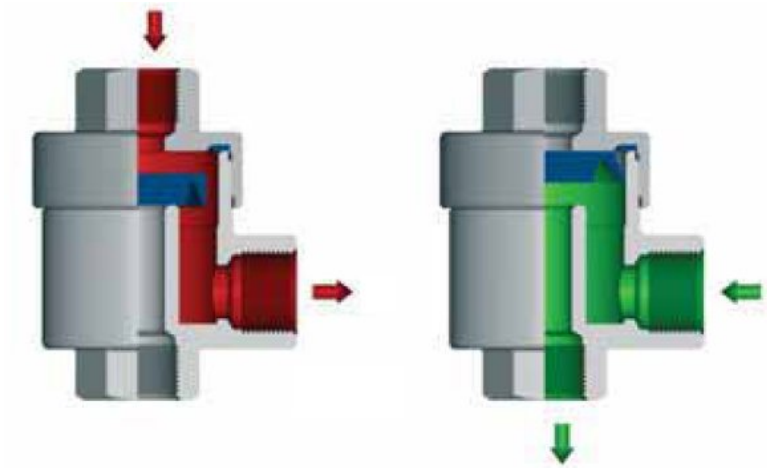

Direcția de curgere către cilindru

Evacuare rapidă de la cilindru

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.