



Snabbavluftningsventil Serie MV27



Konstruktionstyp	Sätesventil
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätning Polyuretan (PU)
Funktion	Snabbavluftningsventiler är lämpliga för direkt montering på pneumatikcylindrar, för att vid ändring av slagriktning möjliggöra en snabb avluftning av tryckluften via kortast möjliga väg. Därigenom ökas cylindrarnas kolvhastighet.
Gånganslutningar	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G3/4" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-10...+70°C
Drifttryck	2...10bar
Flödesriktning	se tabell "Funktion"


Mått



D1	L1	L2	L3	CH	Flöde [Nl/min] Flödesriktning till cylindern	Flöde [Nl/min] Snabbavluftning från cylindern	Vikt [g]	Typ
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Flöde vid 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ **Flöde vid 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ 

Funktion

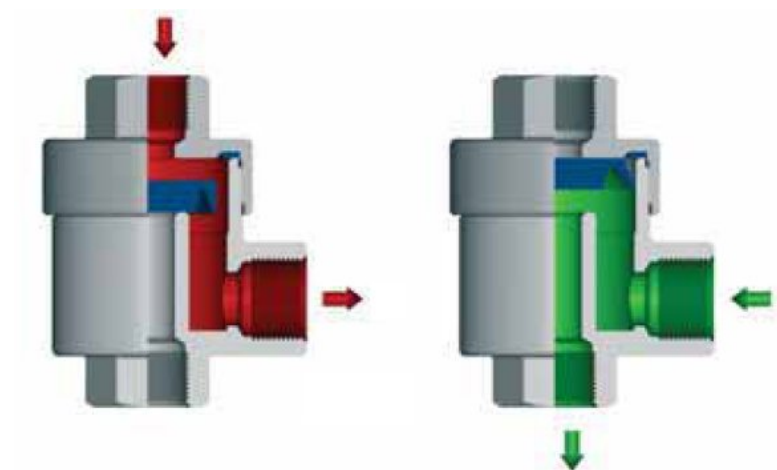

Flödesriktning till cylindern

Snabbavluftning från cylindern

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Snabbavluftningsventil / Snabbavluftningsventil Serie MV27

Version 5

138425 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

