Partnership. With Guarantee.

Svingdrosselventil
Serie MV15B





Konstruktionstype	Nåleventil, uden drejeled
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning begge sider, Betjening med kærvskrue
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G1/2" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0...+70°C
Driftstryk	0...10bar

Dimensioner



D1	L1	L2	L3max.	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	4	16	25	dobbeltsidet	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	dobbeltsidet	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	dobbeltsidet	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	dobbeltsidet	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	dobbeltsidet	26	107	MV15-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flowdiagram

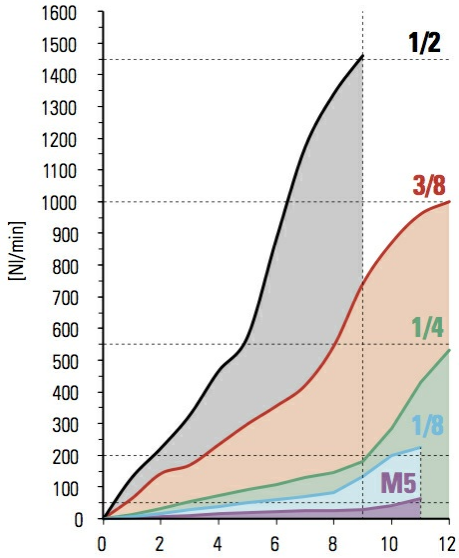

Omdrejninger på spindlen

Flowdiagrammer

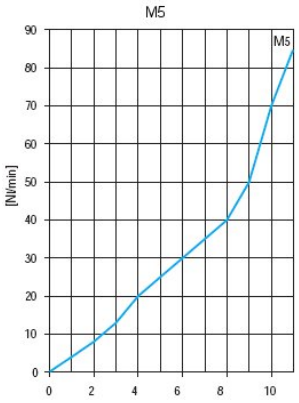

Omdrejninger på spindlen

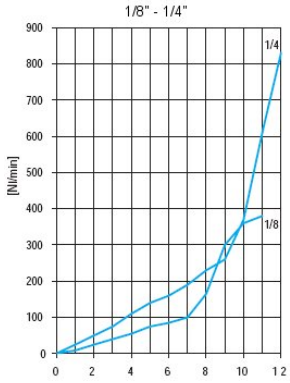

Omdrejninger på spindlen

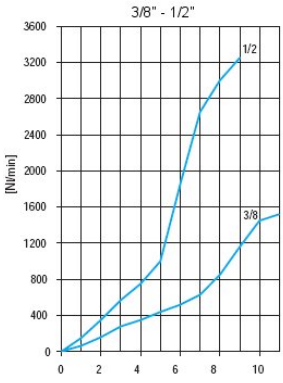

Omdrejninger på spindlen

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG