


## Svingdrosselventil Serie MV15B



|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype  | Nåleventil, uden drejeled                                           |
| Materiale          | Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)               |
| Funktion           | Flowregulering, Drosleretning begge sider, Betjening med kærveskrue |
| Tilslutning        | M5 efter ISO R/262, G1/8"...G1/2" efter ISO228/1                    |
| Monteringsposition | vilkårlig                                                           |
| Medium             | Trykluft, neutrale gasser                                           |
| Medietemperatur    | 0...+70°C                                                           |
| Driftstryk         | 0...10bar                                                           |


### Dimensioner






| D1    | L1  | L2   | L3max. | Struperetning | CH | Vægt [g] | Type         |
|-------|-----|------|--------|---------------|----|----------|--------------|
| M5    | 4   | 16   | 25     | dobbeltsidet  | 8  | 5        | MV15-00-M5-B |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | dobbeltsidet  | 14 | 17       | MV15-00-18-B |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | dobbeltsidet  | 17 | 33       | MV15-00-14-B |
| G3/8" | 7   | 31   | 50     | dobbeltsidet  | 20 | 59       | MV15-00-38-B |
| G1/2" | 9   | 38   | 61     | dobbeltsidet  | 26 | 107      | MV15-00-12-B |



## Flowdiagram

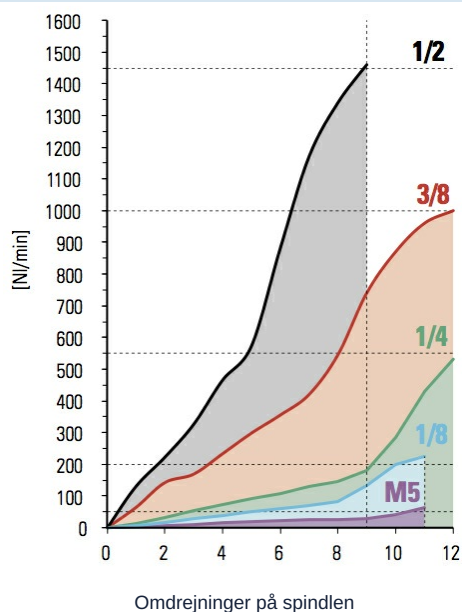

## Flowdiagrammer

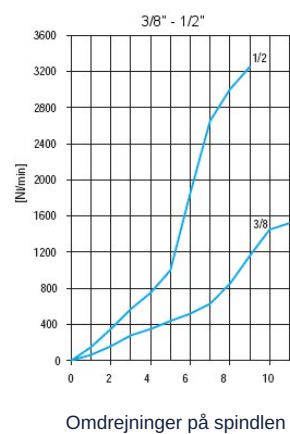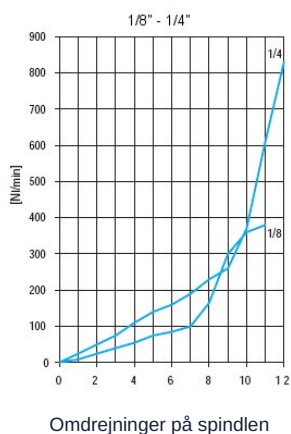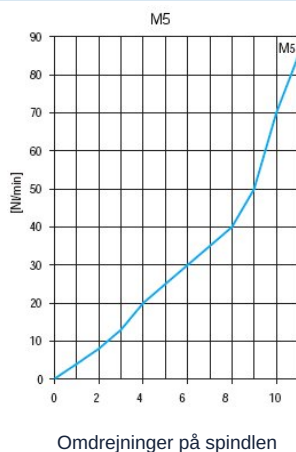

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosselventil Serie MV15-B

Version 5

138359 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

