Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV15B





Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, χωρίς περιστρεφόμενο τεμάχιο
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με βίδα με σχισμή
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8"...G1/2" μετά από ISO228/1
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar

Διαστάσεις



D1	L1	L2	L3max.	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	4	16	25	διπλής όψης	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	διπλής όψης	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	διπλής όψης	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	διπλής όψης	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	διπλής όψης	26	107	MV15-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ροής

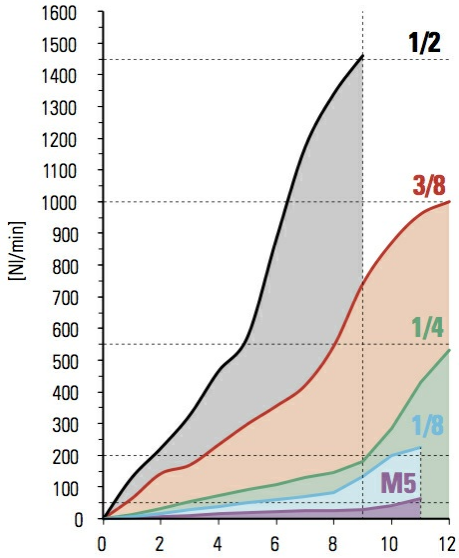

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

Διαγράμματα ροής

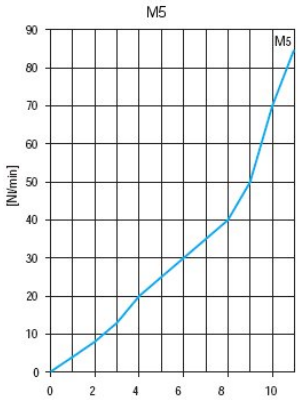

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

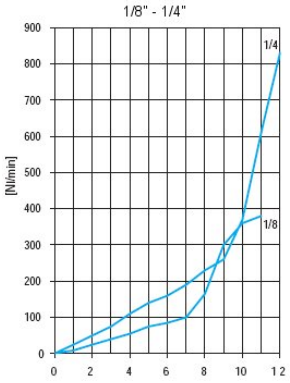

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

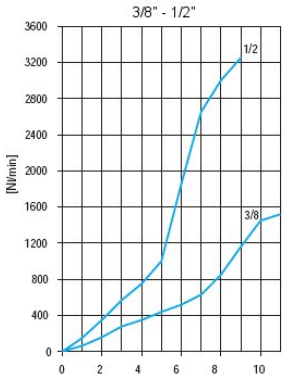

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG