


Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV15B



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, χωρίς περιστρεφόμενο τεμάχιο
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με βίδα με σχισμή
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8"...G1/2" μετά από ISO228/1
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar


Διαστάσεις






D1	L1	L2	L3max.	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	4	16	25	διπλής όψης	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	διπλής όψης	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	διπλής όψης	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	διπλής όψης	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	διπλής όψης	26	107	MV15-00-12-B



Διάγραμμα ροής

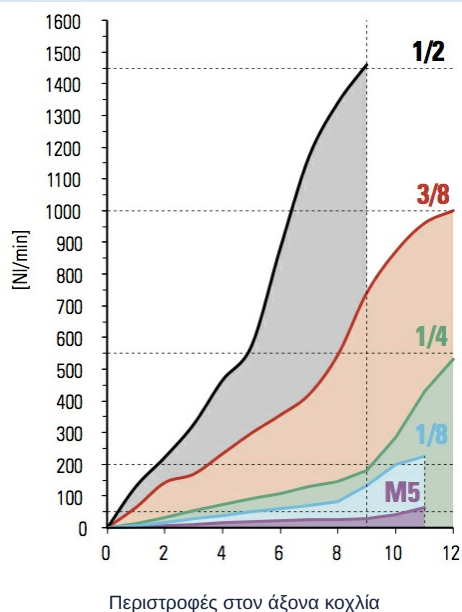

Διαγράμματα ροής

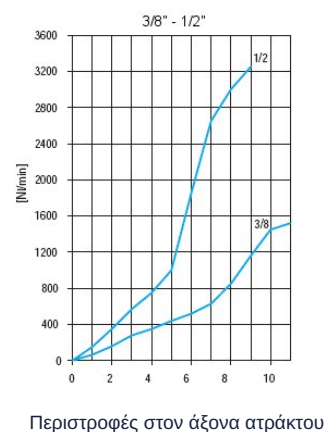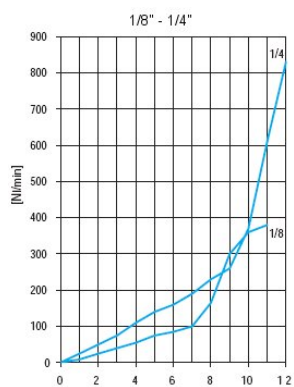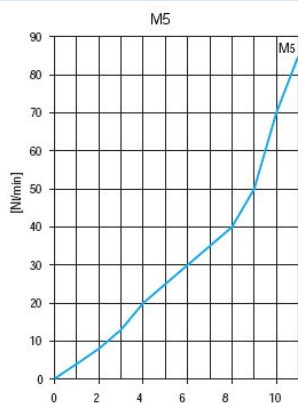

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV15-B

