


Válvula reguladora de caudal con antirretorno ajustable (tipo codo) Serie MV15B



Tipo de construcción	Válvula de aguja, sin pieza oscilante
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)
Función	Regulación de caudal, Dirección de estrangulación en ambos sentidos, Accionamiento con tornillo ranurado
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	0...+70°C
Presión de funcionamiento	0...10bar


Dimensiones



D1	L1	L2	L3max.	Dirección de estrangulación	CH	Peso [g]	Tipo
M5	4	16	25	en ambos lados	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	en ambos lados	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	en ambos lados	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	en ambos lados	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	en ambos lados	26	107	MV15-00-12-B



Diagrama de caudal

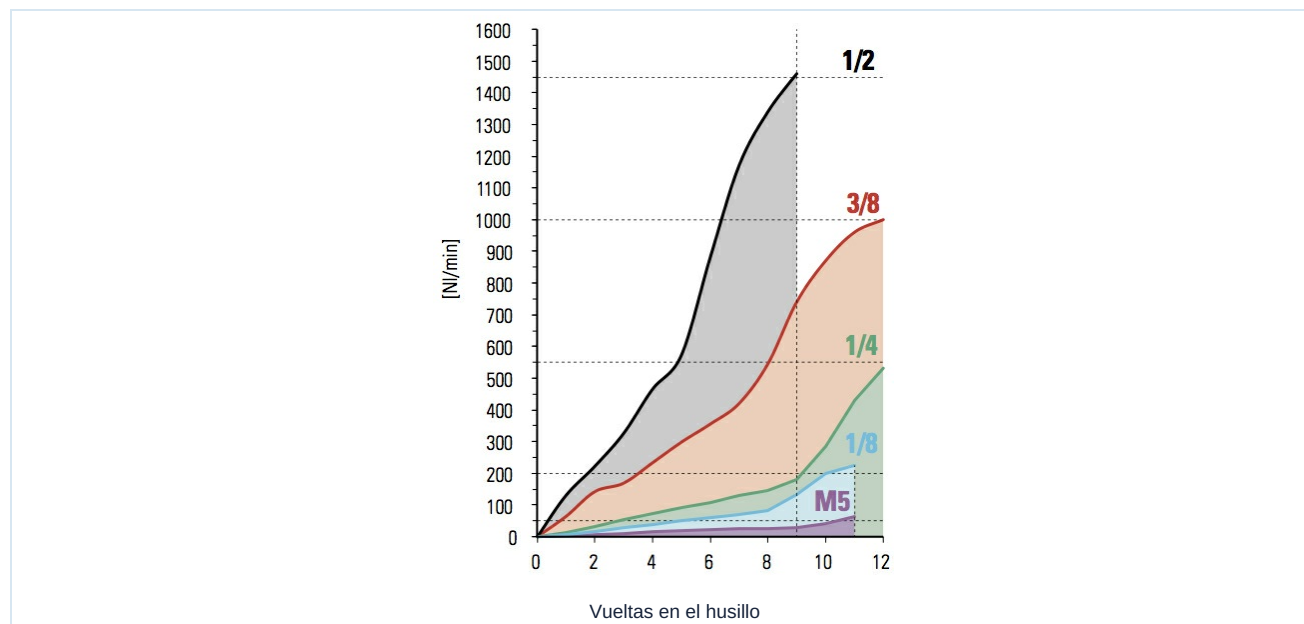

Diagramas de caudal



Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Surtido diverso - P04 / Válvula reguladora de caudal con antirretorno (tipo giratorio) Serie MV15-B

Versión 5

138359 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

