


Kääntökuristusventtiili Sarja MV15B



Rakenne	Neulaventtiili, ilman kääntökappaletta
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö, Kuristussuunta molemmin puolin, Käyttö ura-ruuvilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8"...G1/2" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0...+70°C
Käyttöpaine	0...10bar


Mitat



D1	L1	L2	L3max.	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	4	16	25	molemmin puolin	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	molemmin puolin	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	molemmin puolin	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	molemmin puolin	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	molemmin puolin	26	107	MV15-00-12-B




Virtauskaavio

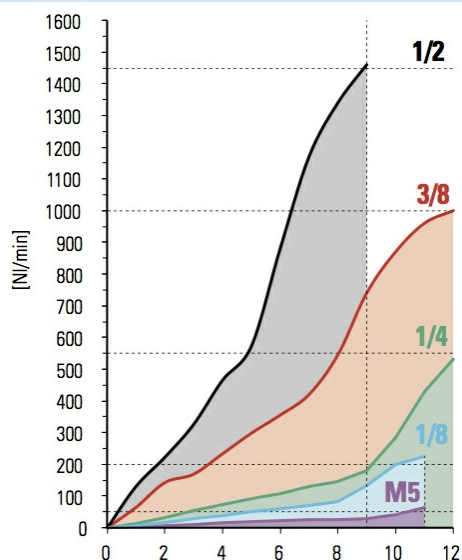


Kierrokset karassa olevassa karassa


Virtauskaaviot

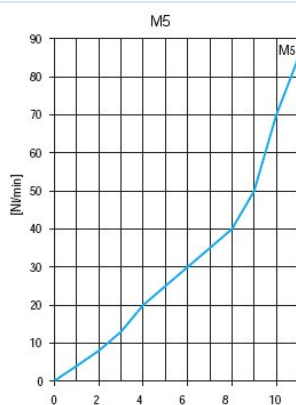

Kierrokset karassa

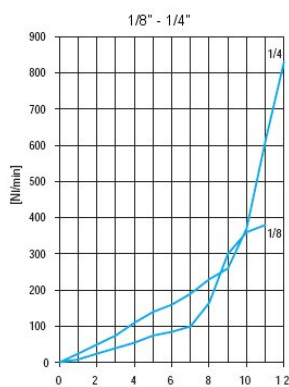

Kierrokset karassa

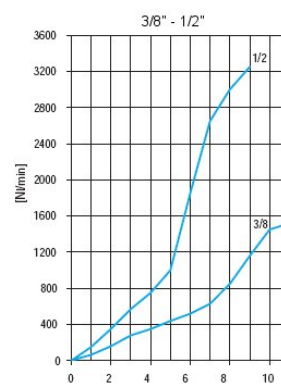

Kierrokset karassa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntökuristusventtiili Sarja MV15-B

Versio 7

138359 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

