


Étrangleur orientable Série MV15B



Type de construction	Pointeau à aiguille, sans pièce pivotante
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement par vis à fente
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8"...G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0...+70°C
Pression de service	0...10bar


Dimensions




D1	L1	L2	L3max.	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	4	16	25	des deux côtés	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	des deux côtés	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	des deux côtés	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	des deux côtés	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	des deux côtés	26	107	MV15-00-12-B



Diagramme de débit

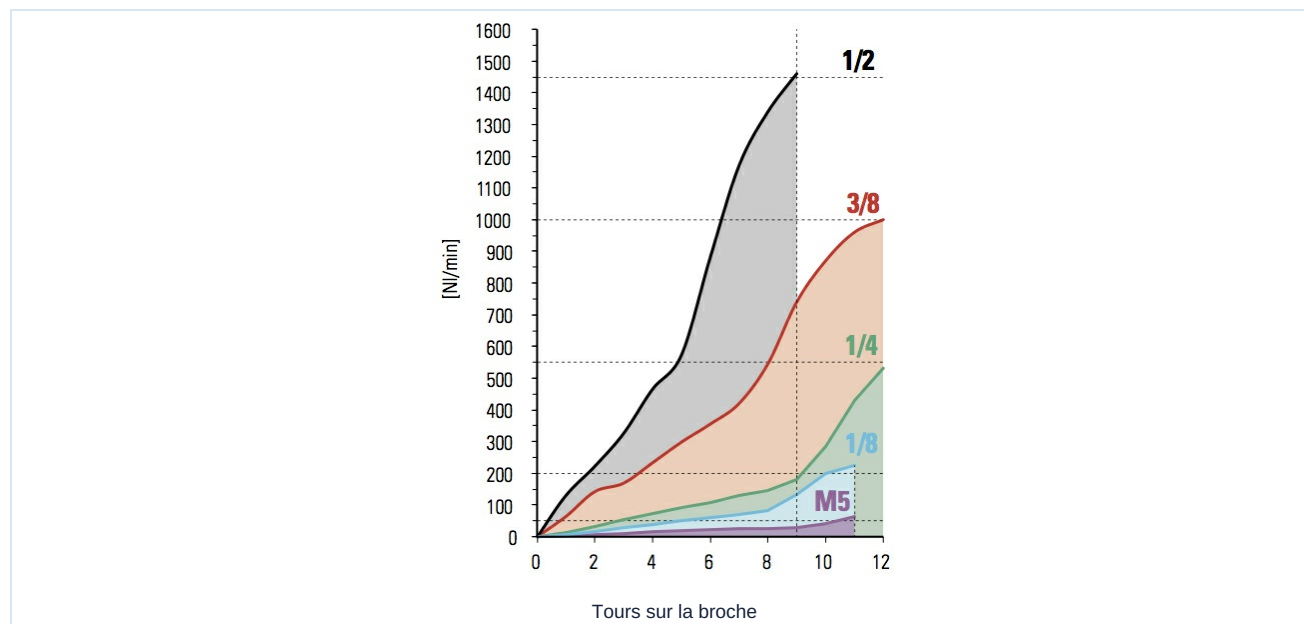

Diagrammes de débit

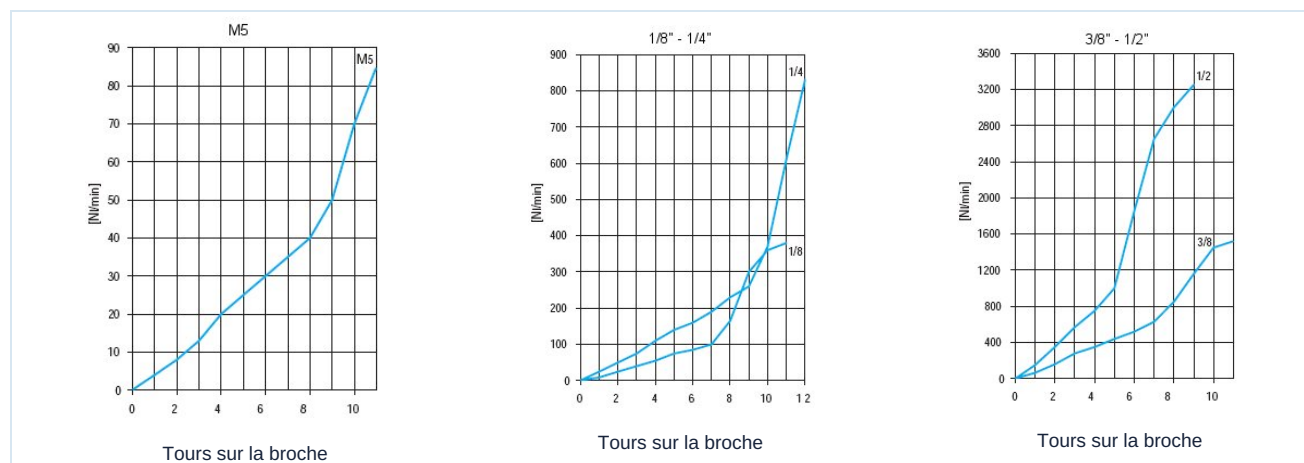

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Étrangleur orientable Série MV15-B

Version 5

138359 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

