


Zakretni prigušni ventil Serija MV15B



Izvedba	Igličasti ventil, bez zakretnog elementa
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smjer prigušenja obostrano, Aktiviranje s vijkom s utorom
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8"...G1/2" nakon ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0...+70°C
Radni tlak	0...10bar


Dimenzije






D1	L1	L2	L3max.	Smjer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	4	16	25	obostrano	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	obostrano	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	obostrano	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	obostrano	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	obostrano	26	107	MV15-00-12-B



Dijagram protoka

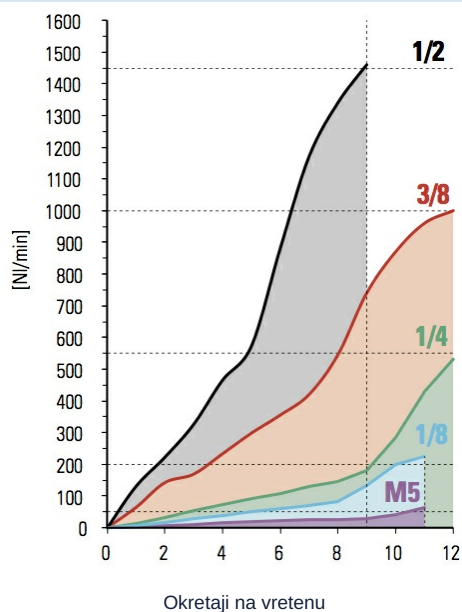

Dijagrami protoka

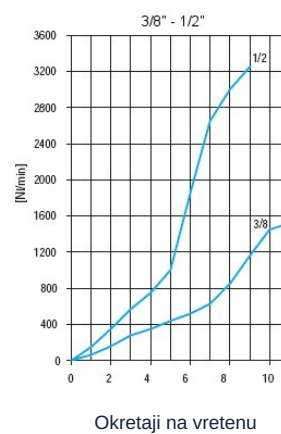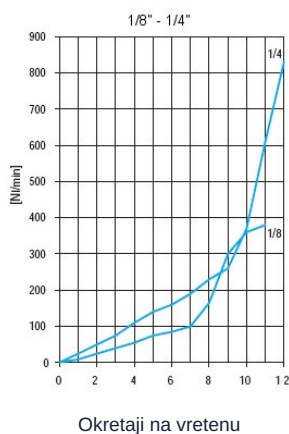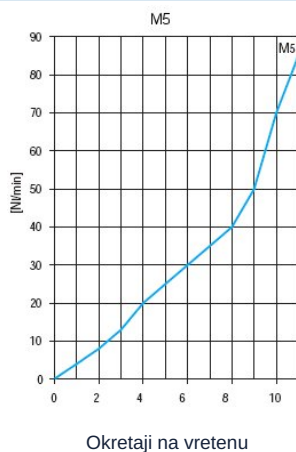

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Ostali asortiman - P04 / Zakretni prigušni ventil Serija MV15-B

Verzija 5

138359 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

