Partnership. With Guarantee.

Valvola regolatrice di flusso orientabile
Serie MV15B





Tipo di costruzione	Valvola a spillo, senza elemento oscillante
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione della portata, Direzione di strozzatura su entrambi i lati, Azionamento con vite a taglio
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8"...G1/2" dopo ISO228/1
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0...+70°C
Pressione di esercizio	0...10bar

Dimensioni



D1	L1	L2	L3max.	Direzione di strozzamento	CH	Peso [g]	Tipo
M5	4	16	25	su entrambi i lati	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	su entrambi i lati	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	su entrambi i lati	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	su entrambi i lati	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	su entrambi i lati	26	107	MV15-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramma di portata

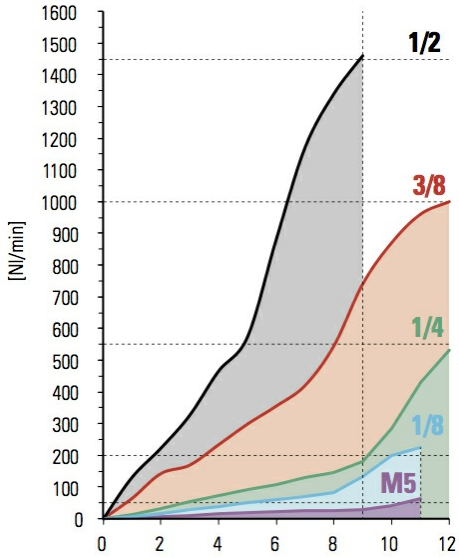

Giri sullo stelo filettato

Diagrammi di portata

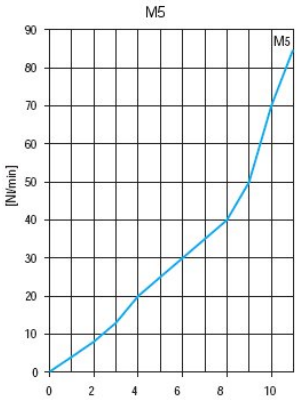

Giri del mandrino

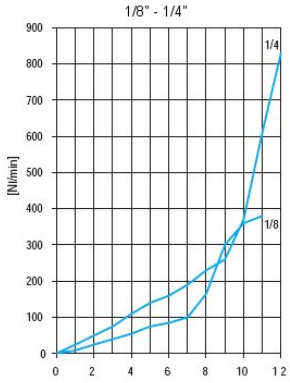

Giri del mandrino

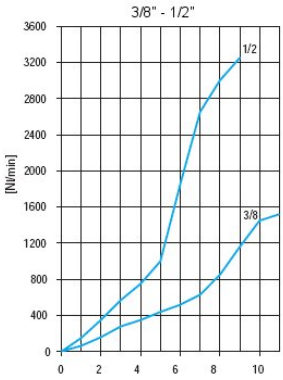

Giri del mandrino

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
138359 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG